

GATOR F - 1583



PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino. Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
2x12 Led Modül	High Power	PMMA	40W	550mA	5336lm	133,4lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			50W	695mA	6500lm	130lm/W	
			60W	835mA	7500lm	125lm/W	
3x12 Led Modül			60W	415mA	8292lm	138,2lm/W	
			75W	695mA	9750lm	130lm/W	
			100W	925mA	12270lm	122,7lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension	Bağlantı Ölçüleri Connection
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	4,8 Kg	365x245x27 mm	ø57-63m

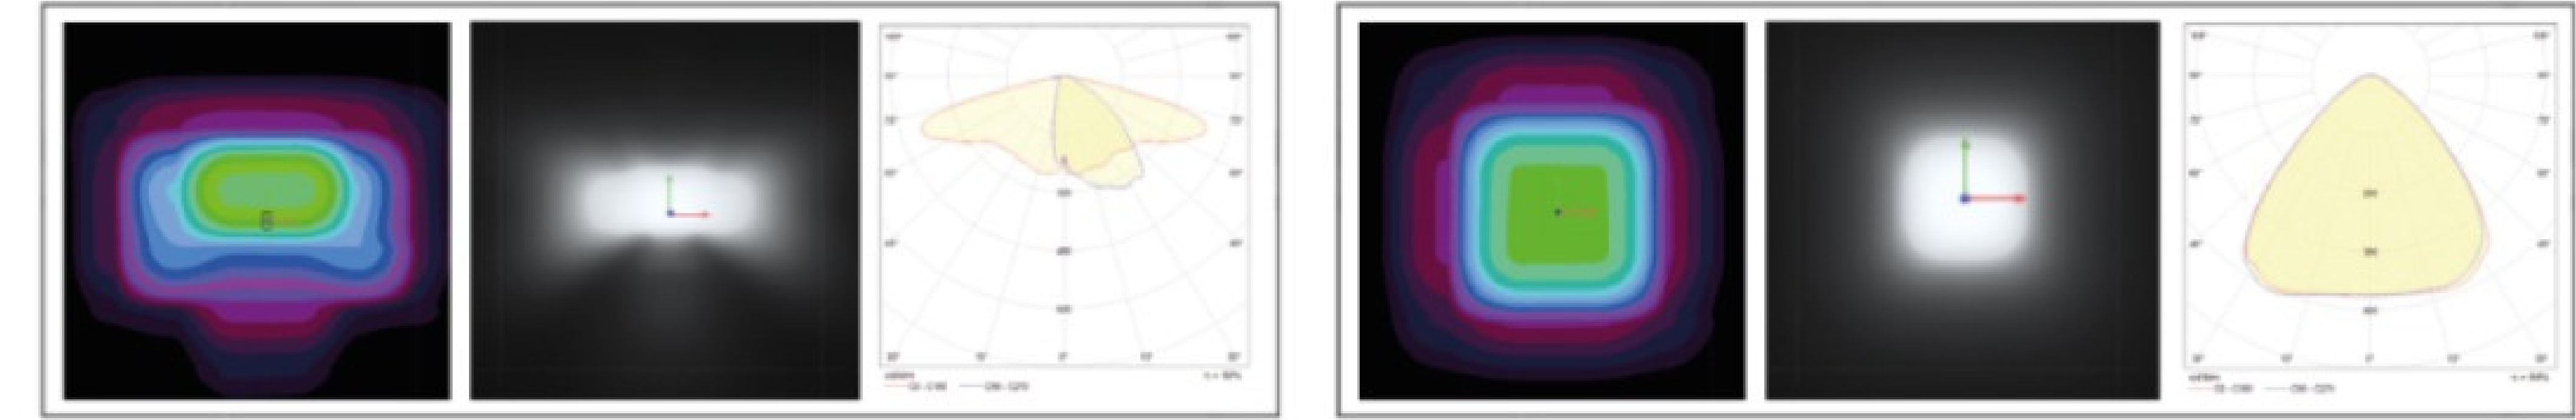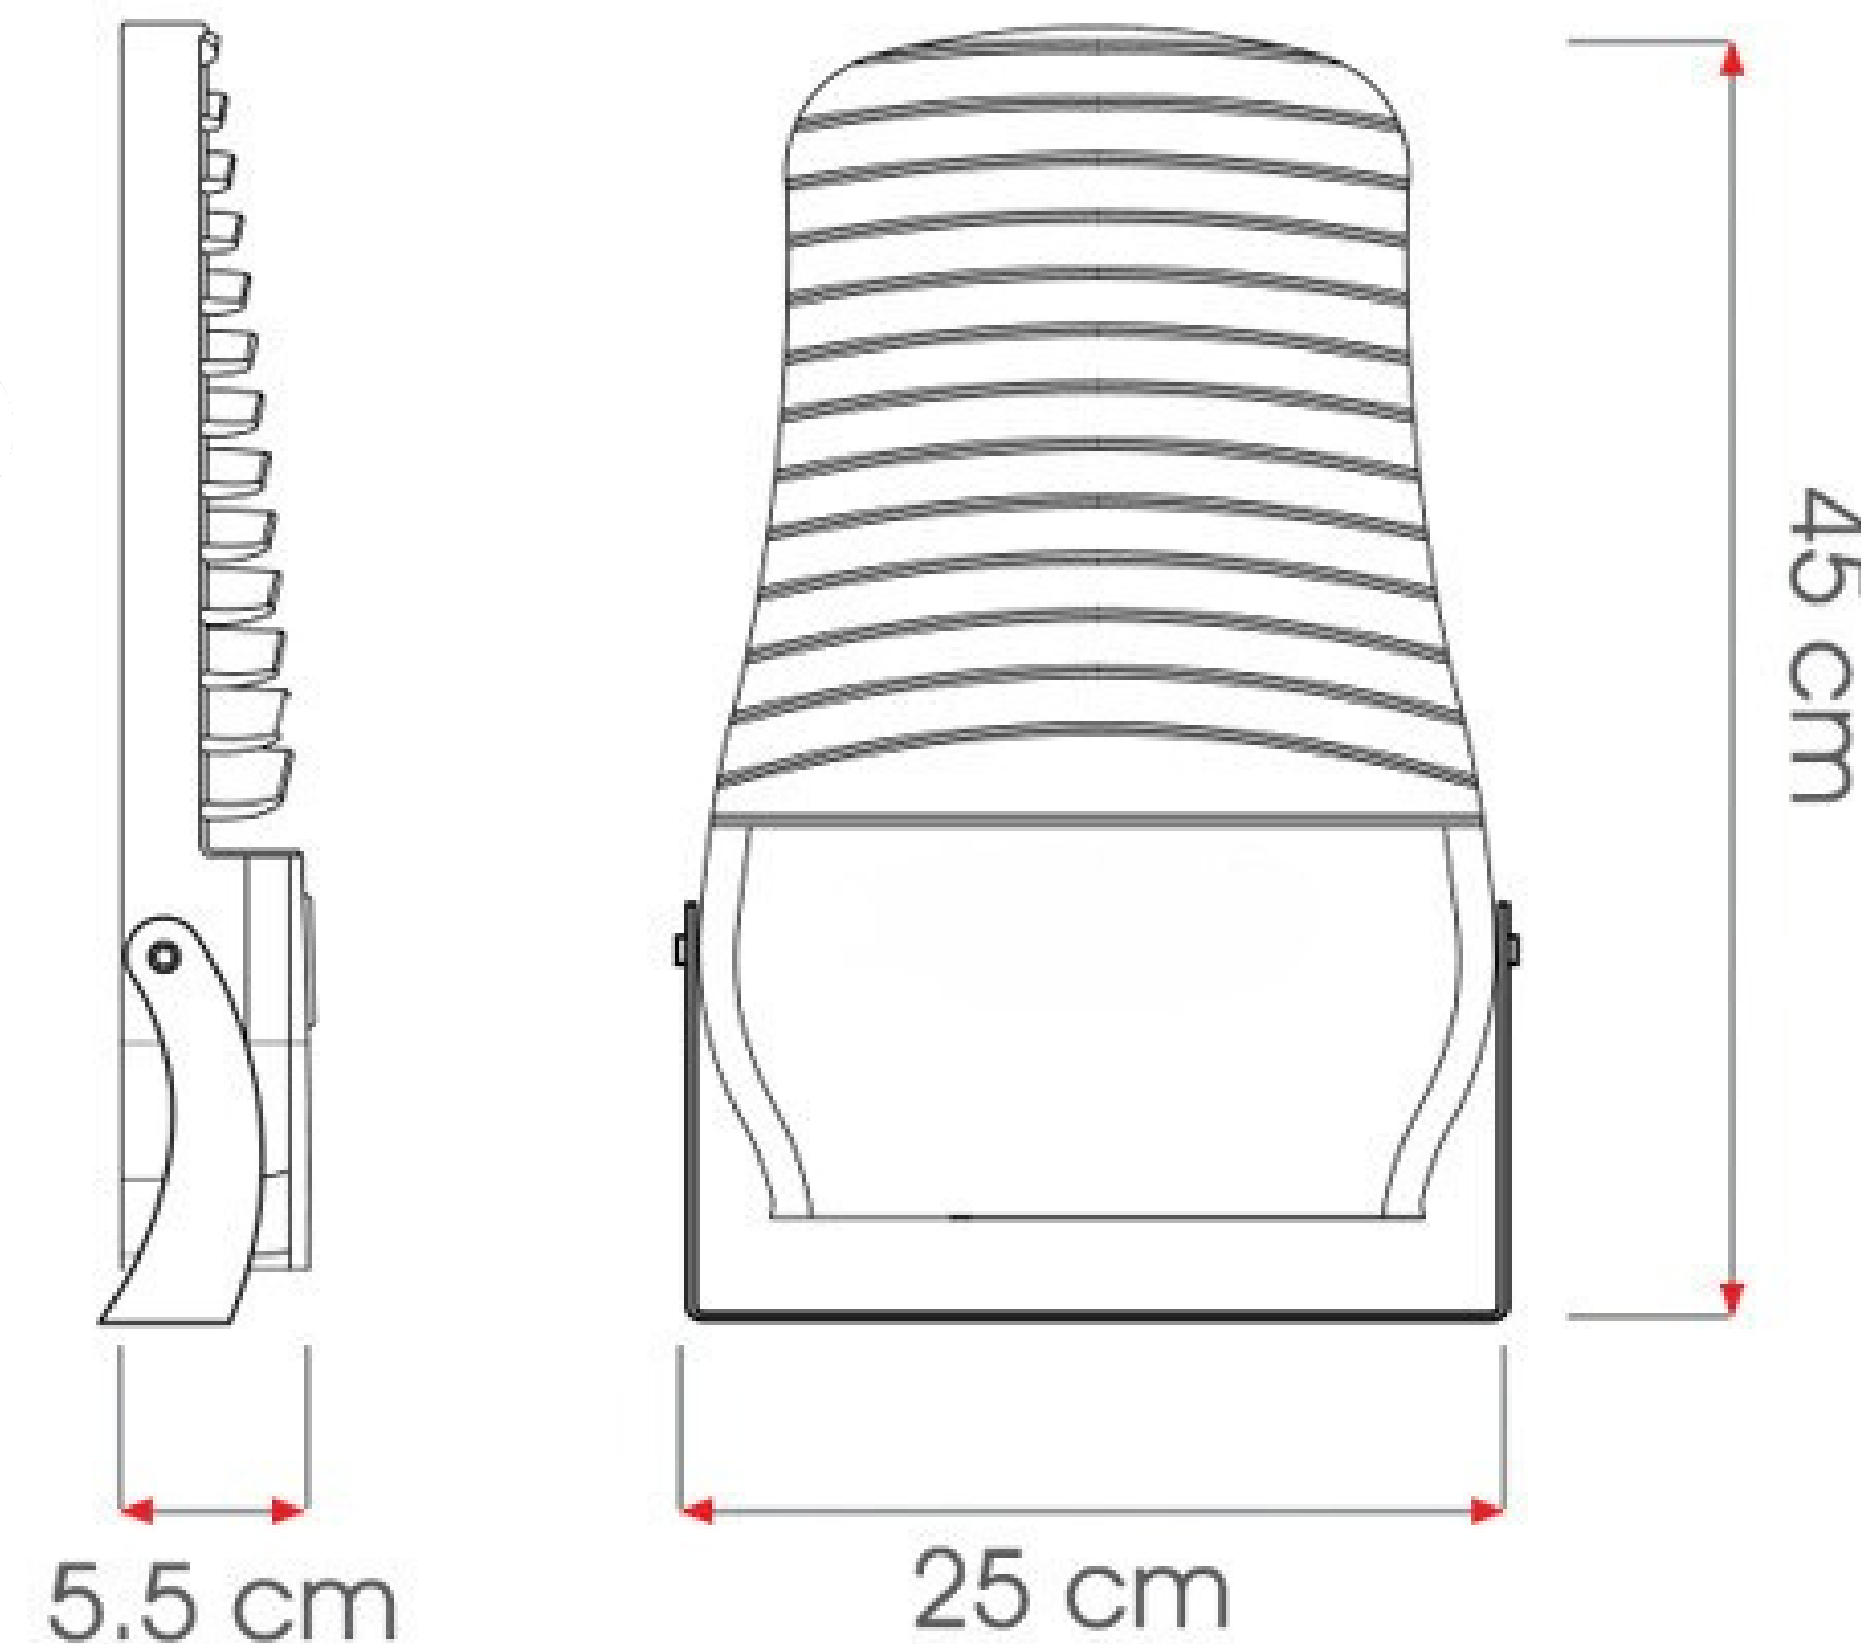

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass
- Kilit Menteşeli Sistem
Lock Hinge System