

MASTEK - 1584




PROJEKTÖRLER




Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
1x24 LED Modül	High Power	PMMA	40W	555mA	5332lm	133,3lm/W	3000K
			60W	835mA	7500lm	125lm/W	4000K
			75W	1040mA	8977lm	119,7lm/W	5000K
1x36 LED Modül			75W	695mA	9750lm	130lm/W	6500K
			100W	925mA	12270lm	122,7lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	4,9kg	210x300 mm

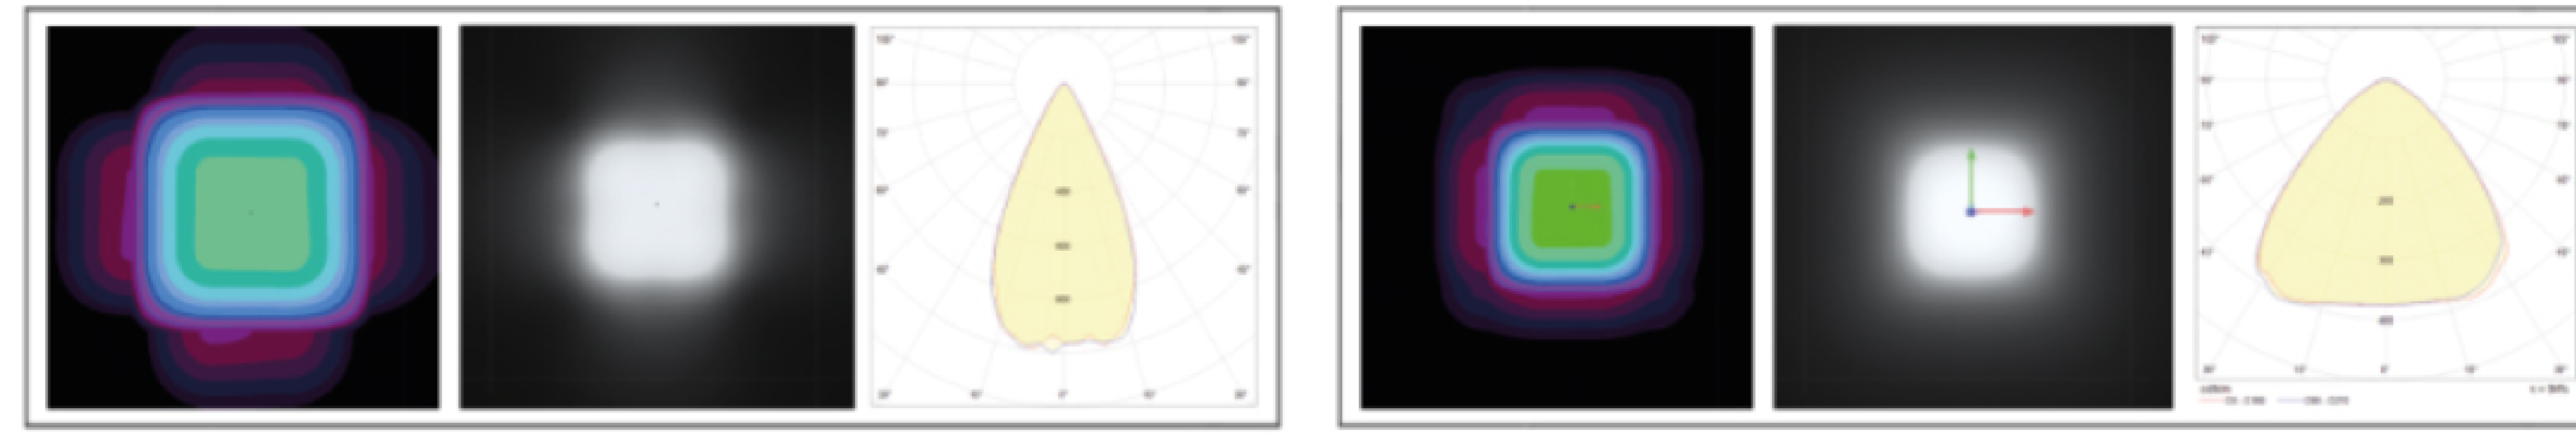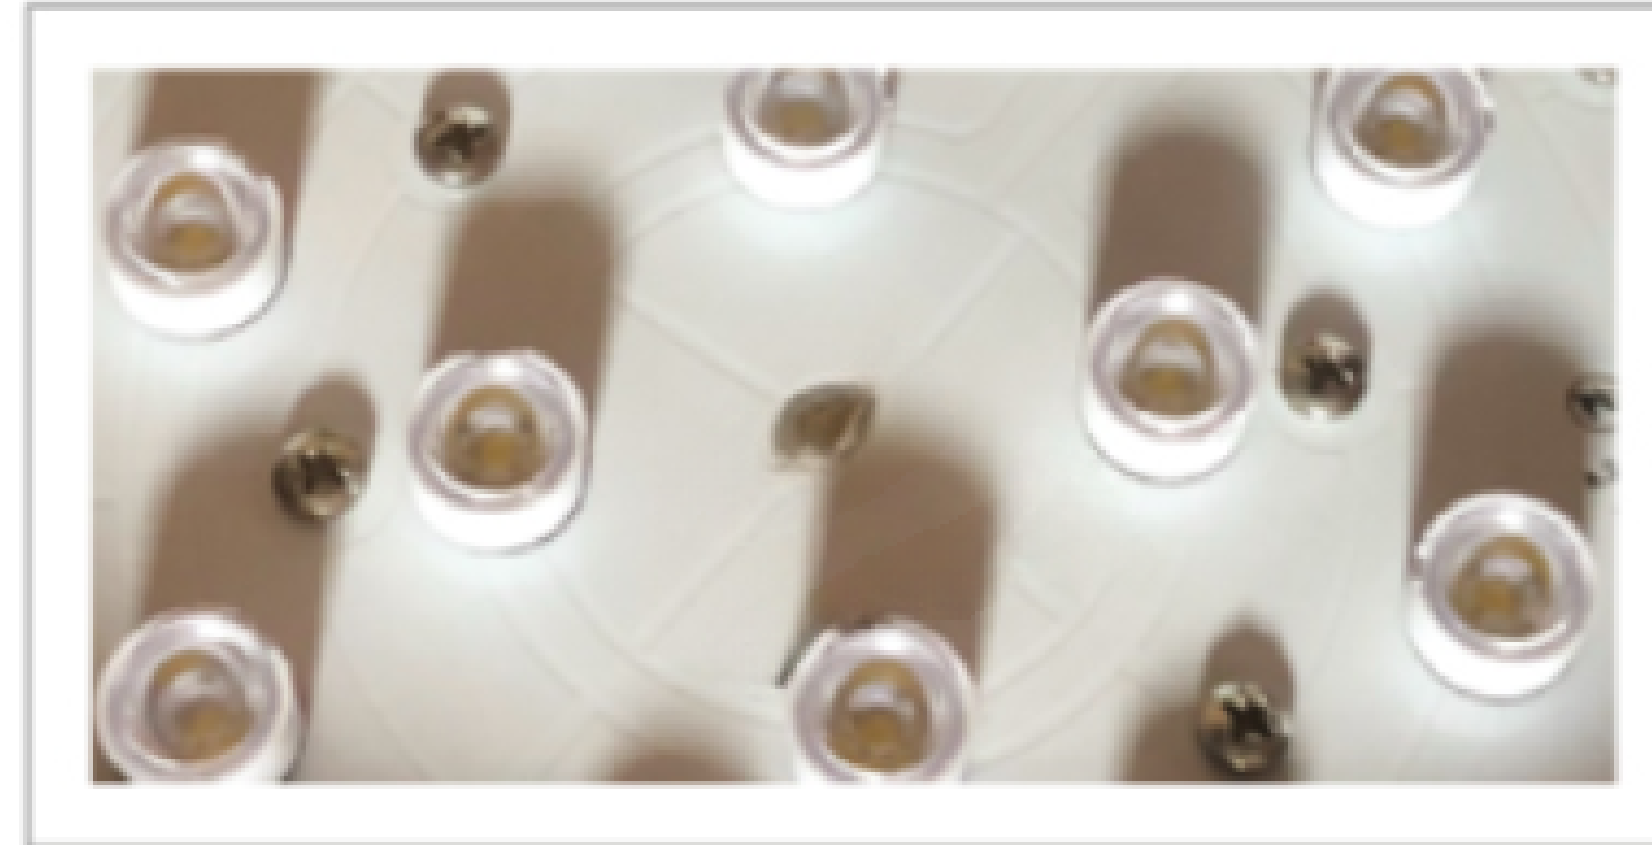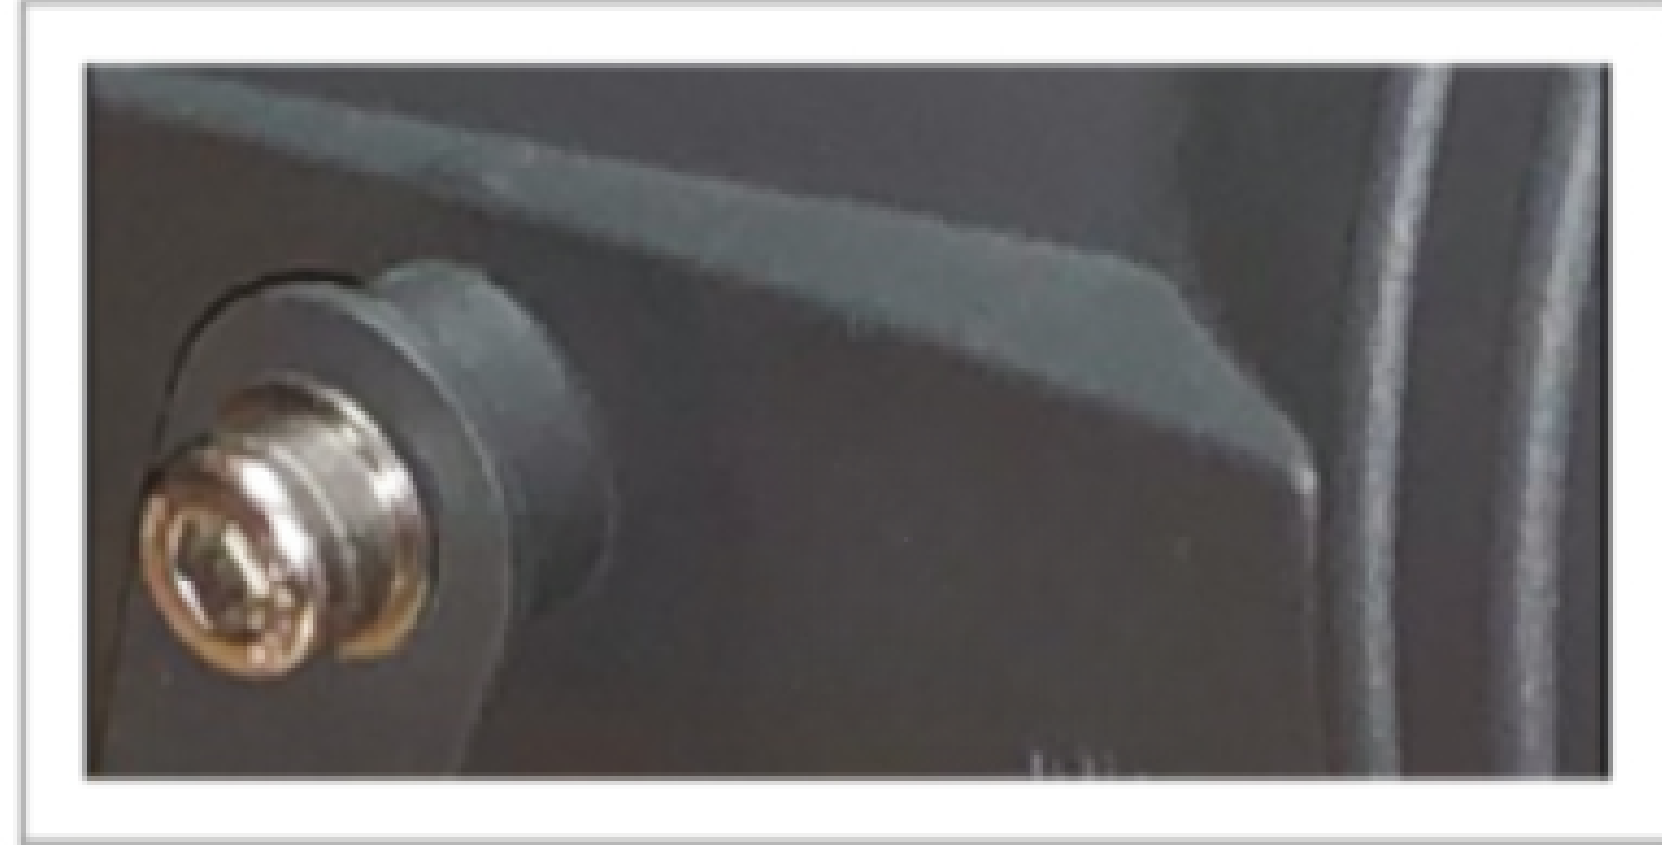

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

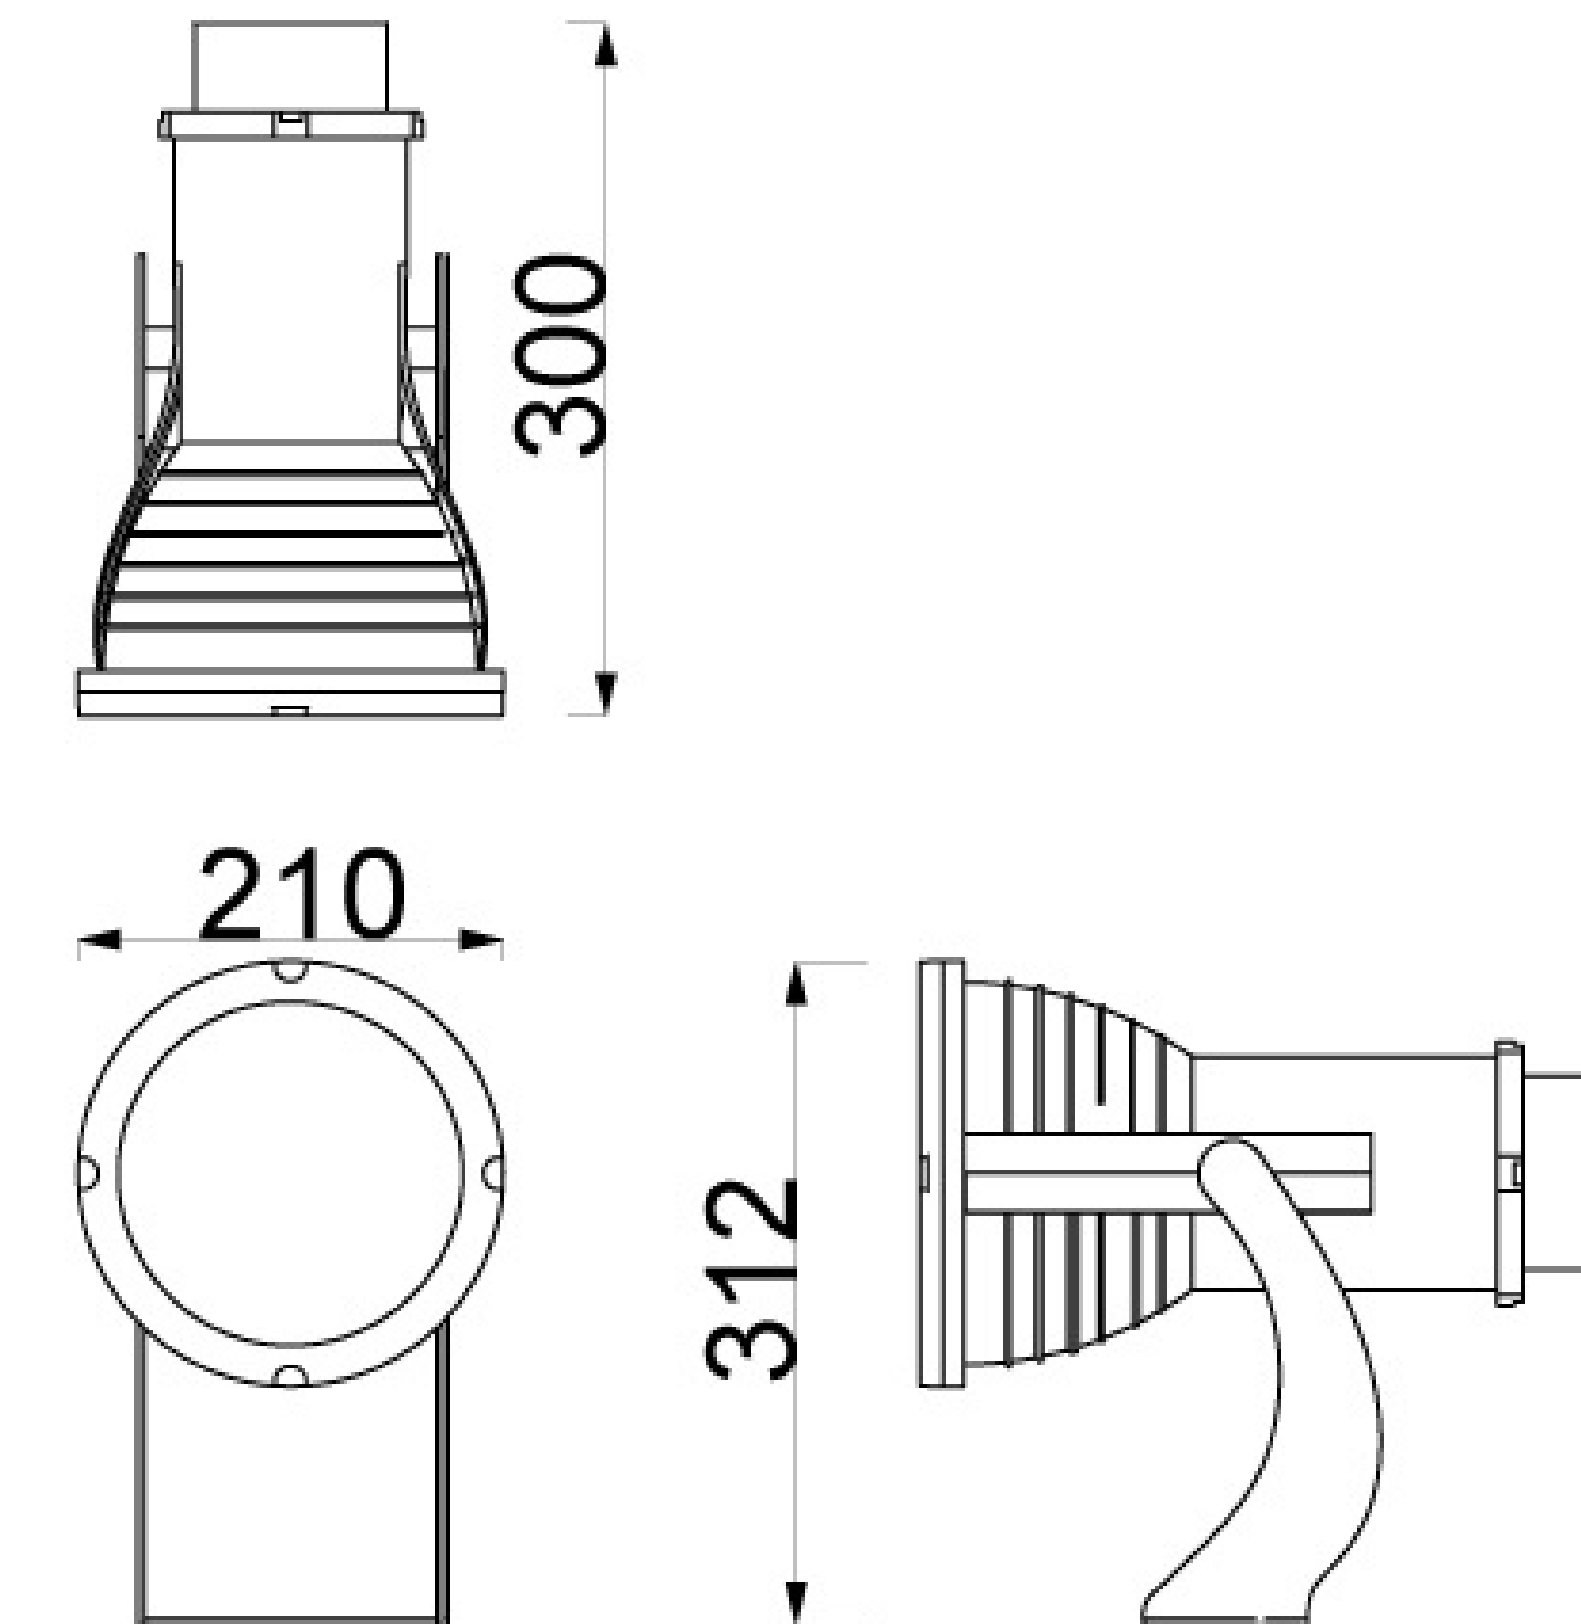

Bio LED
AYDINLATMA

www.bioledaydinlatma.com - 0 264 276 94 54

Aydınlatmanın Sanatı

