

POWER 1 - 1578


PROJEKTÖRLER





Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
1x48 Led Modül	Mid Power	PMMA	35W	117mA	4550lm	130lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
1x12 Led Modül	High Power		50W	175mA	6500lm	130lm/W	
			12W	500mA	1560lm	135lm/W	
			16W	700mA	2080lm	130lm/W	
			18W	500mA	2340lm	121lm/W	
			25W		3250lm	116,5lm/W	
			36W		4680lm	110,2lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	2,4 Kg	303x225x55 mm

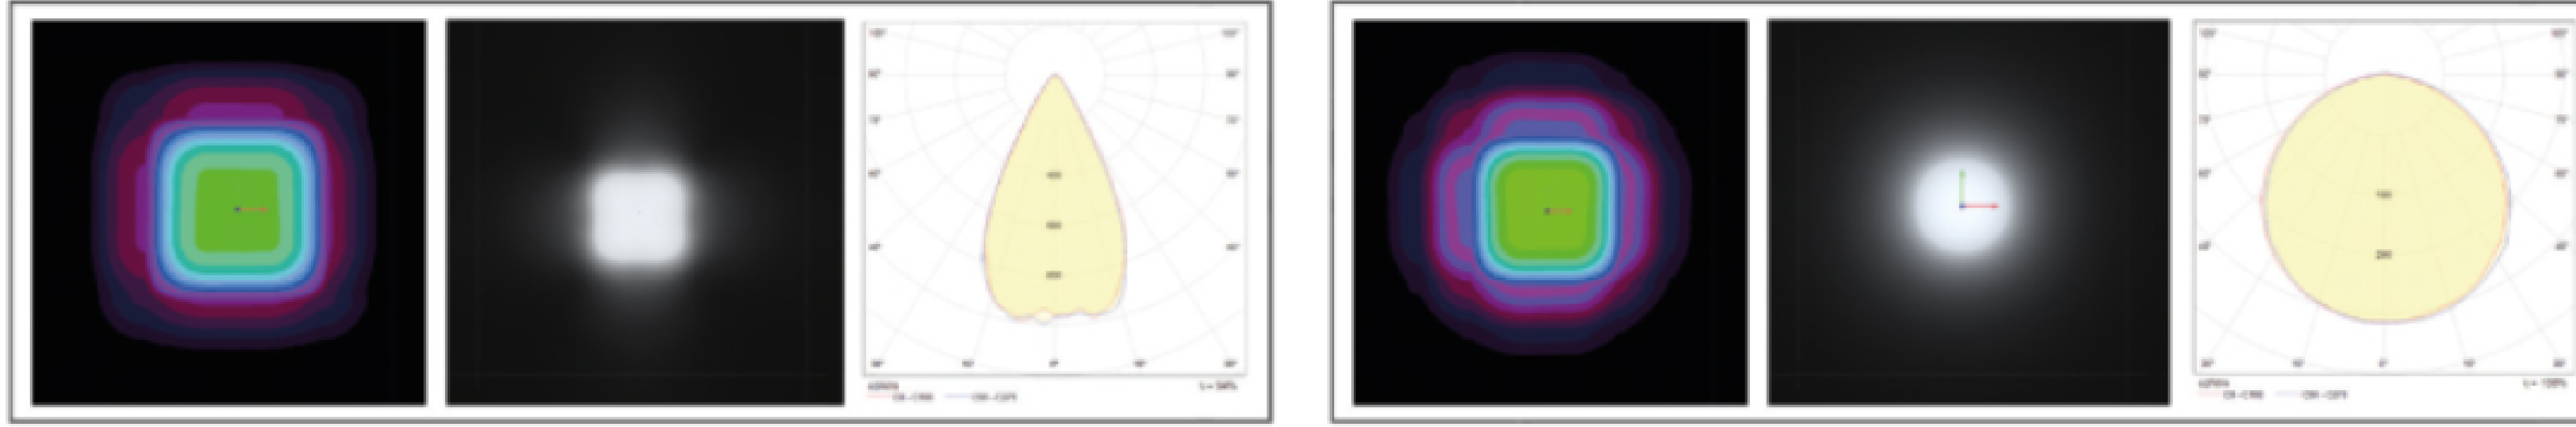

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

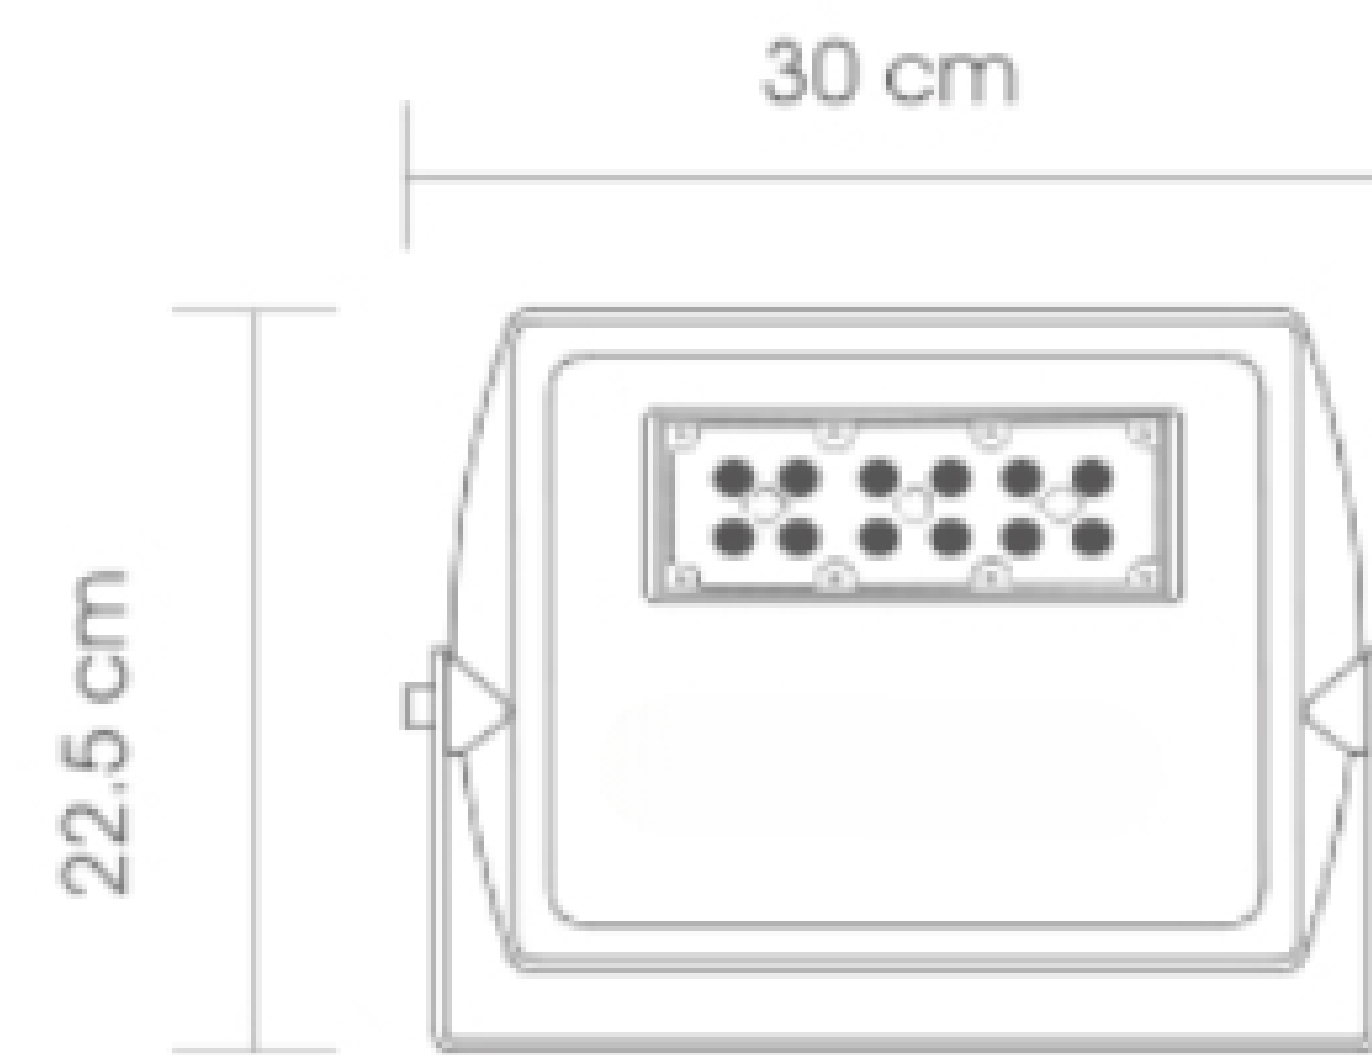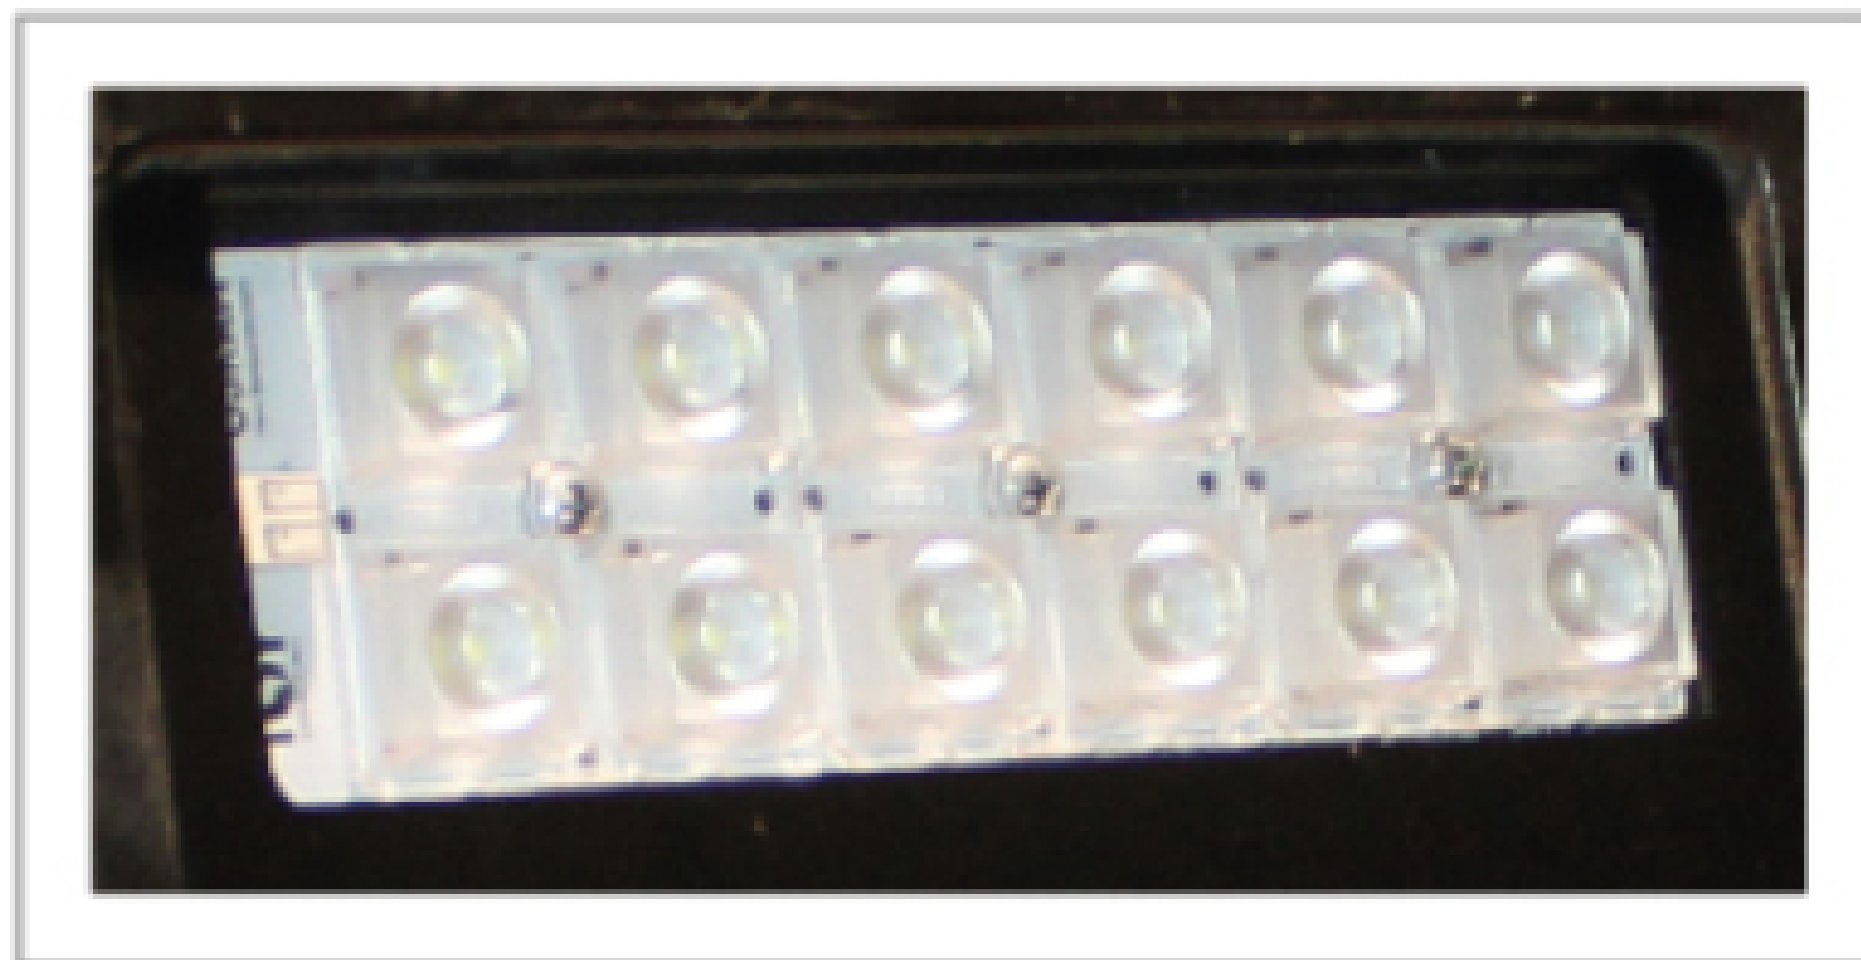

5 cm

