

GALAXY Y - 1581

PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
3 x 12 LED Modül	High Power	PMMA	75W	695mA	9750lm	130lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			100W	925mA	12270lm	122,7lm/W	
4 x 12 LED Modül			100W	695mA	13000lm	130lm/W	
	120W		835mA	15000lm	125lm/W		
4 x 32 LED Modül	Mid Power		75W	97mA	9097lm	121,3lm/W	
			100W	126mA	11470lm	114,7lm/W	
4 x 48 LED Modül			100W	87mA	12390lm	123,9lm/W	
			120W	103mA	14376lm	119,8lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim


IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50 C°	Alüminyum Aluminium	Class I	8,35 Kg	490X400X90 mm






Güç Kesici
Driver kapağının açılması ile armatür elektriğini keserek güvenlik sağlar
Power Cut
Provides security by cutting off the luminaire's power while the lid is open.



Soğutma Federi
Tüm iklim şartlarına uyarlanaabilen alternatifli Feder yapısı
Heat Sink
Exterior Heat Sink option, providing solution for harsh climatic conditions

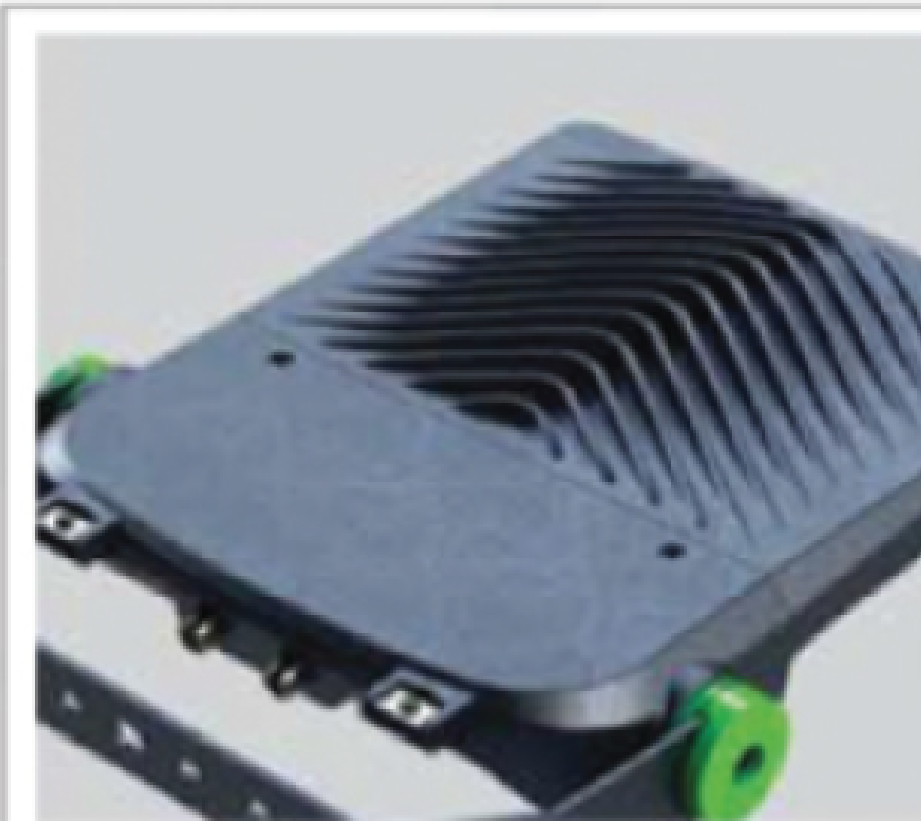

Ayak Açı Göstergesi
Açı göstergeli ayak bağlantısı ile öncesinde belirlenen açı montaj esnasında kolayca uygulanabilmektedir.
Angle Indicator
Angled bracket connection determines the required angle is applied easily during mounting

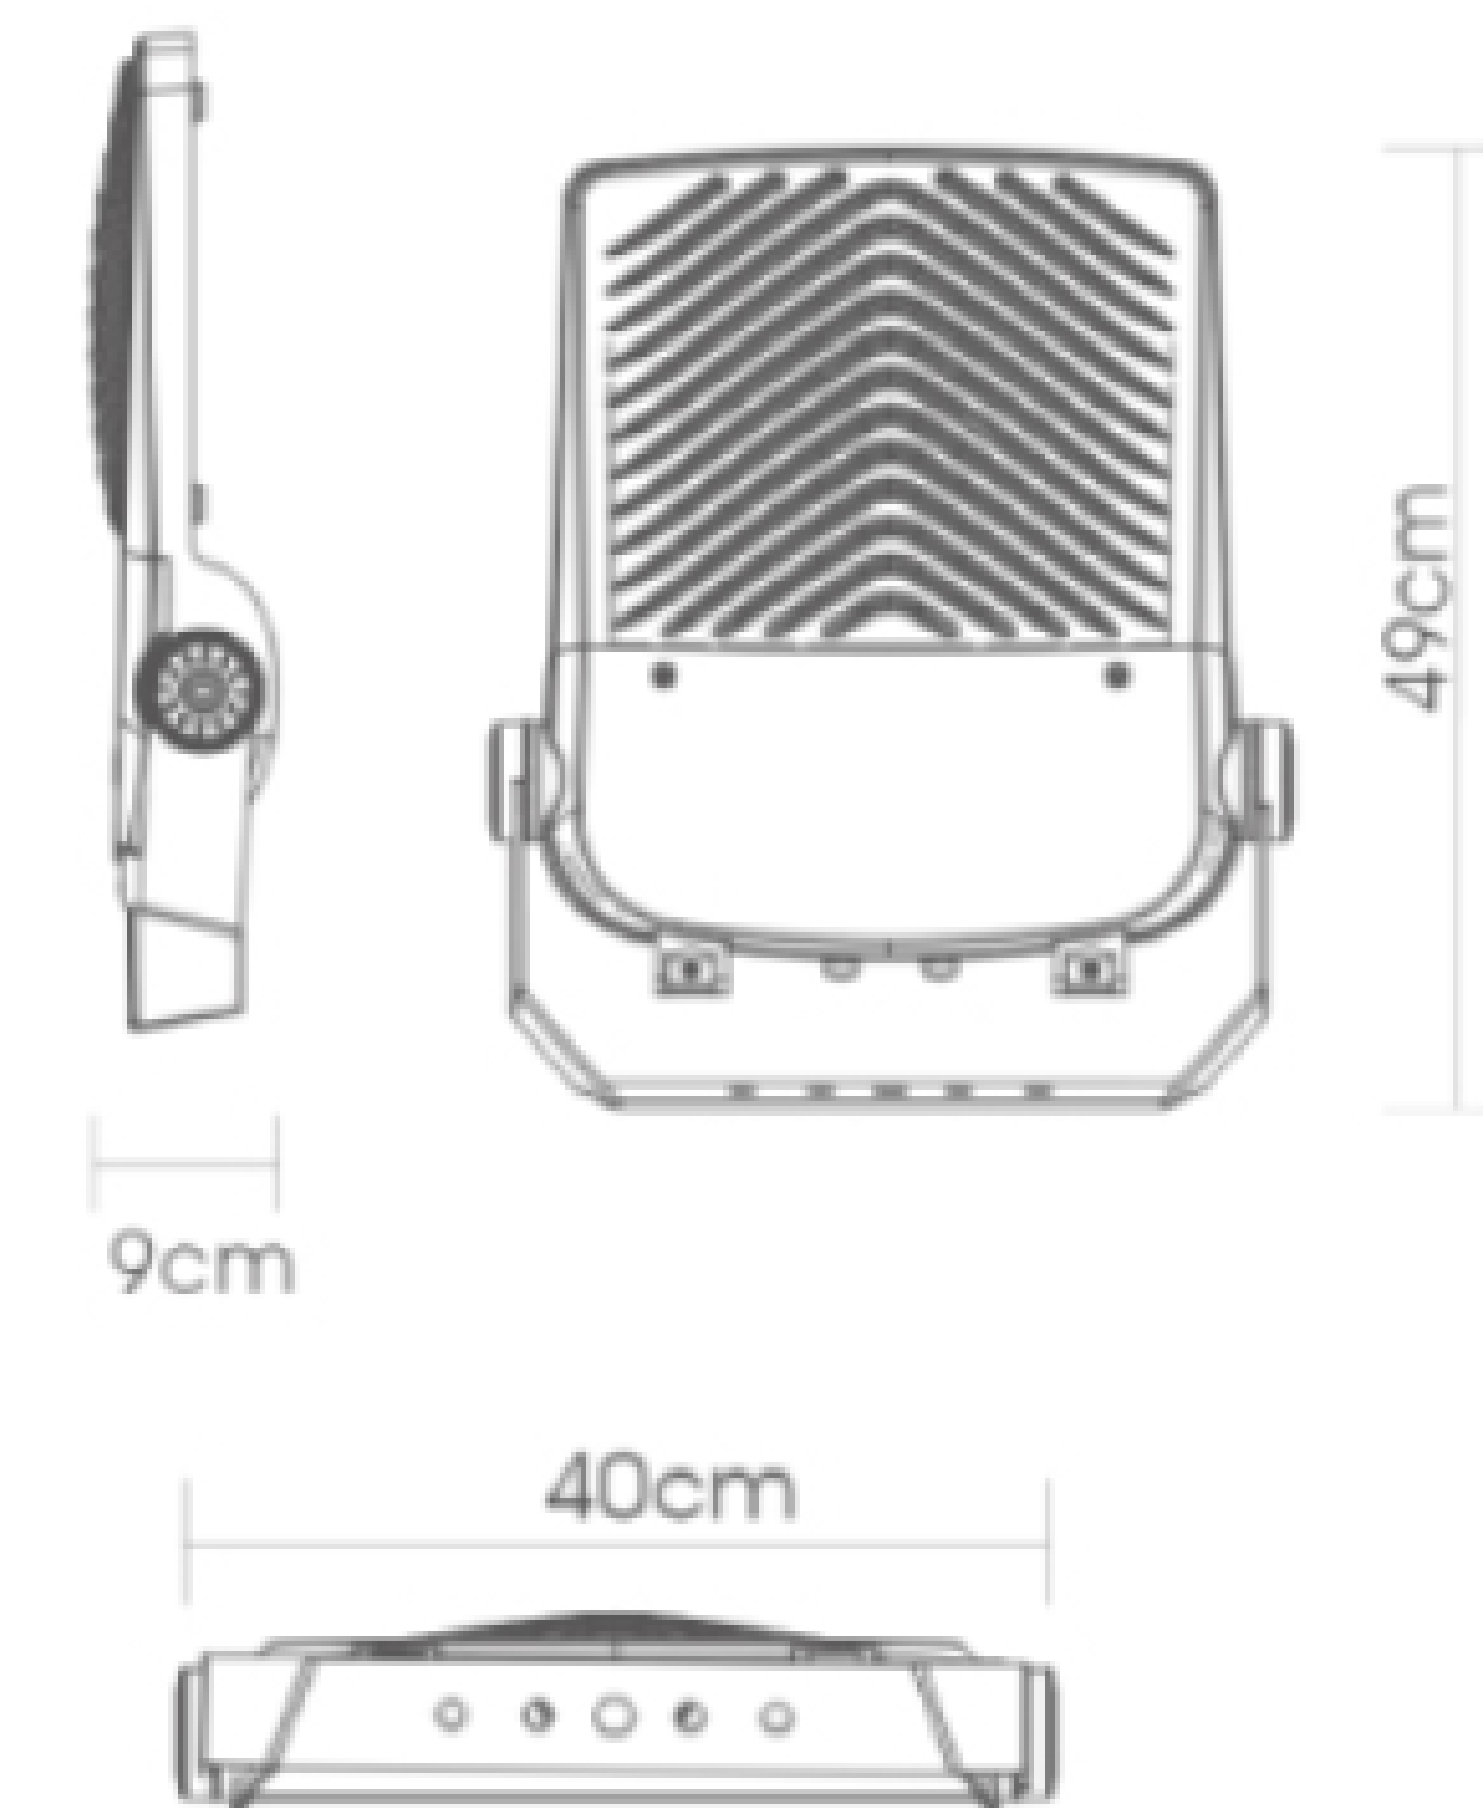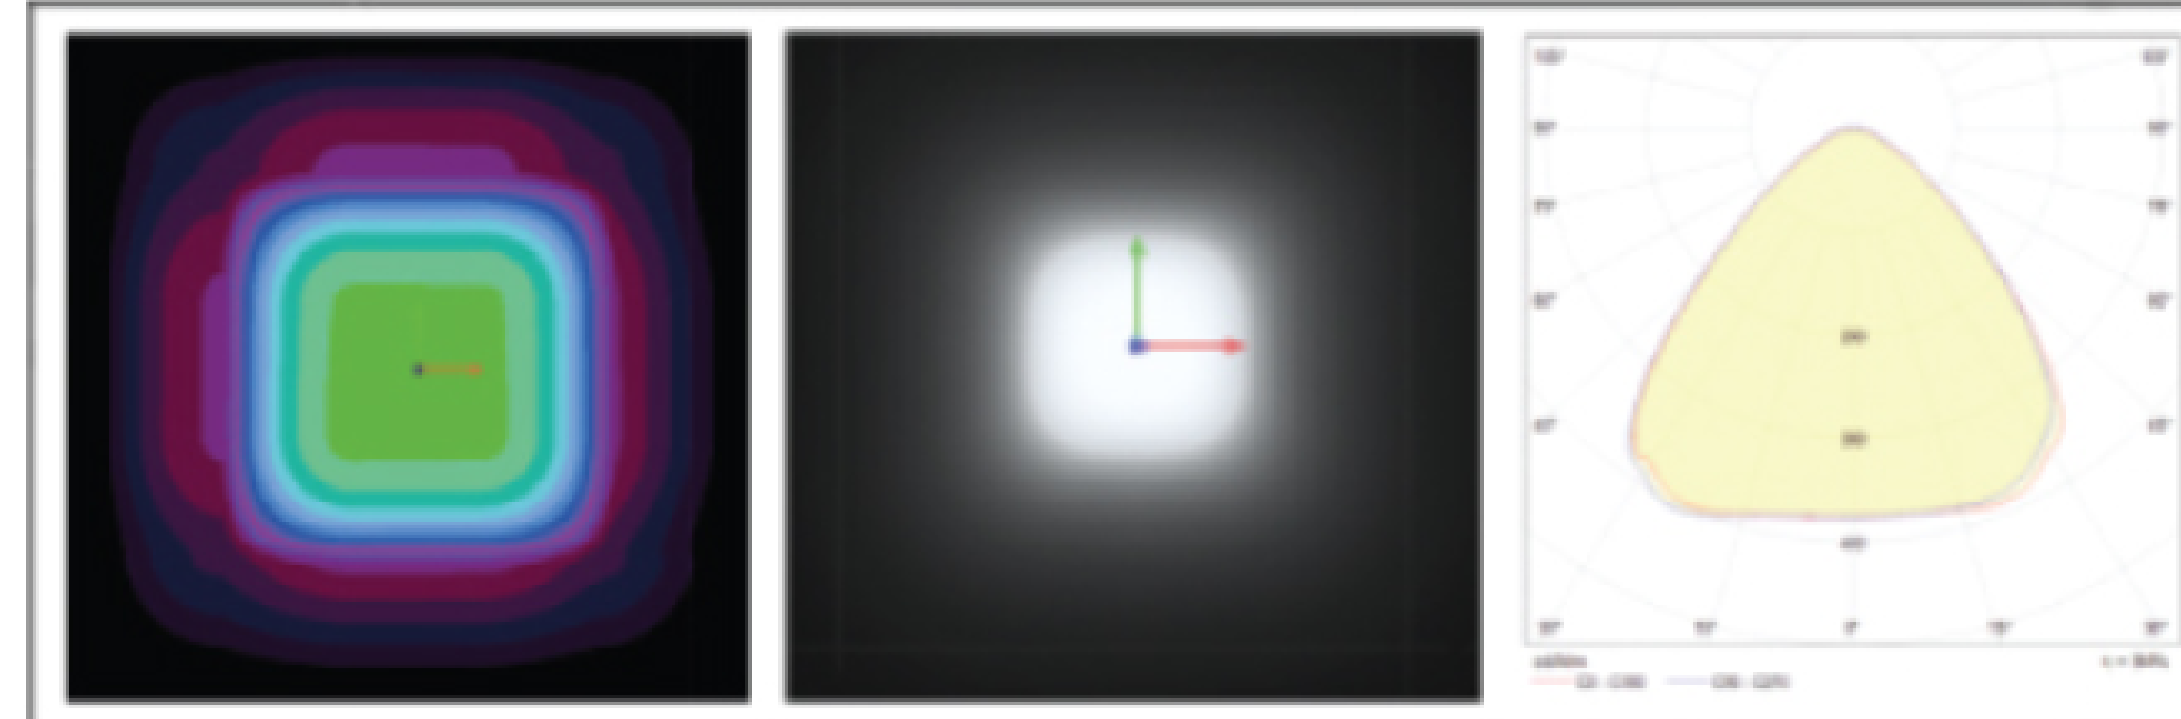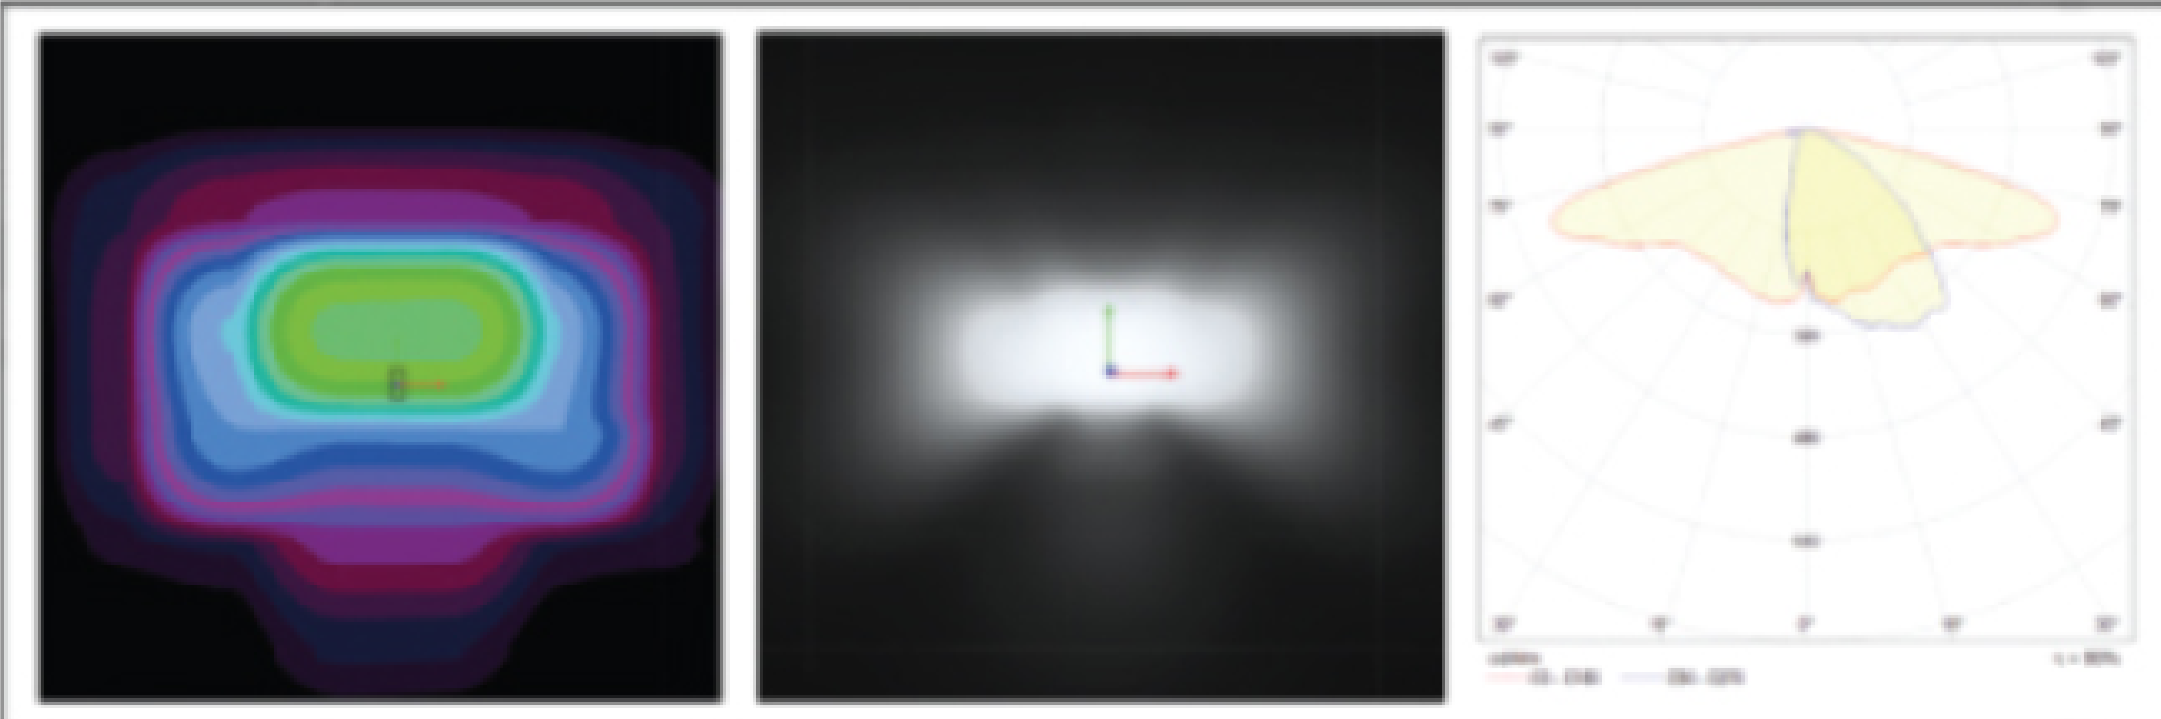

• 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

Bio LED
AYDINLATMA

www.bioledaydinlatma.com - 0 264 276 94 54

Aydınlatmanın Sanatı

OSRAM
LED
Technology
Included

ENERGY SAVING
ENERJİ
TASARRUFU

Turkey
Discover
the potential

