
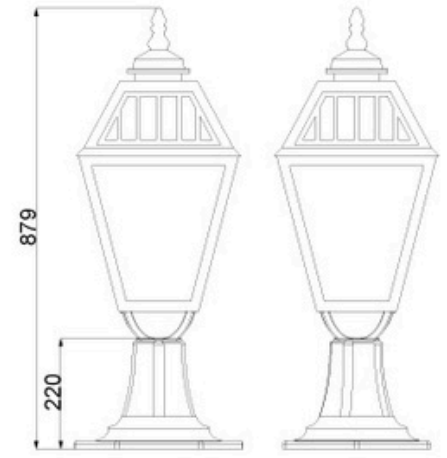


Bio - 6702

KLASİK AYDINLATMALAR



AÇIKLAMA DESCRIPTION	GÜÇ POWER	IŞIK AKISI LUMINOSU FLUX	RENK SICAKLIĞI COLOR TEMP.	YÜKSEKLİK HEIGHT	RENK COLORS
24 LED - ALÜMİNYUM	35W	4550LM	3000-6000K	879 mm	SİPARİŞE GÖRE
24 LED - ALÜMİNYUM	50W	6400LM	3000-6000K	879 mm	SİPARİŞE GÖRE
24 LED - ALÜMİNYUM	60W	7500LM	3000-6000K	879 mm	SİPARİŞE GÖRE

Yüksek Verimli LED Aydınlatma

High Efficient LED Lighting

Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı

Structured with Ledil Strada Lens Series

Renk Sıcaklığı 4000K 'dan 6000K 'ya kadar

Color Temperature From 4000K up to 6000K

Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı

Optional Symmetrical or Asymmetrical Optimized Light Distribution

Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi

Multi-Faceted Micro Reflection System

CRI > 80, IP65, IK08

CRI > 80, IP65, IK08

Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları

Color : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, Optional Ral Codes

Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1

Safety Class : Standard CLASS 1

Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALI, 1-10V

Control System Optional: DALI, 1-10V

Çalışma Sıcaklığı : -30°C - +60°C

Operating Temperature : -30°C - +60°C

Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE

European Standards EN 60598 / EN 40 / CE

Renk Sıcaklığı Seçenekleri Sarı, Gün Işığı veya Beyaz Renktir

Color Temperature Options Are Yellow, Daylight or White

EN
60598

TS EN
40-5

TSE

CE

ISO
14001 : 2009

ISO
9001 : 2008

LED

IP65

Gerilim Dönüştürülebilir

Gerilim Dönüştürülebilir