


LAND EXE - 1574

PROJEKTÖRLER

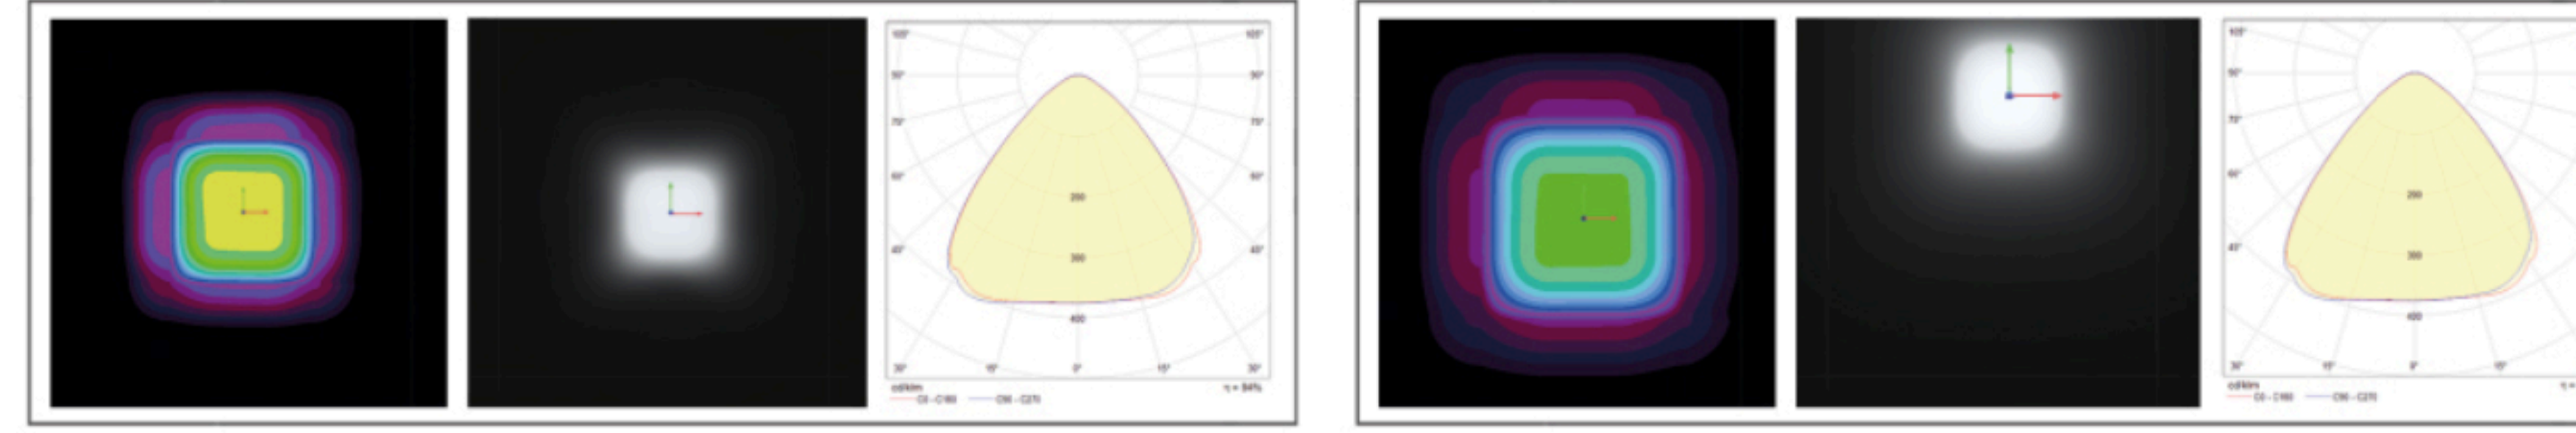

4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy
18x12 Led Modül	High Power	IP67 Silikon Contalı	400W	620mA	52440lm	131,1lm/W
			500W	770mA	63200lm	126,4lm/W
			600W	925mA	73620lm	122,7lm/W
24x12 Led Modül			600W	695mA	78000lm	130lm/W
			700W	810mA	88130lm	125,9lm/W
			800W	925mA	98160lm	122,7lm/W
32x12 Led Modül		PMMA	800W	695mA	104000lm	130lm/W
			900W	780mA	114030lm	126,7lm/W
			1000W	870mA	124500lm	124,5lm/W
40x12 Led Modül			1000W	695mA	130000lm	130lm/W
			1100W	765mA	140000lm	127,3lm/W
			1200W	835mA	150000lm	125lm/W

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
$\geq +70$ $\geq +80$	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off / 1-10V Dali / Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP65	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	10,5 Kg 14,5 Kg 16,5 Kg 20,5 Kg	608x510x226 mm 608x680x226 mm 812x680x226 mm 1015x680x226 mm

