

GATOR O - 1582




PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
4x12 Led Modül	High Power	PMMA	75W	520mA	10005lm	133,4lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			100W	695mA	13000lm	130lm/W	
			140W	975mA	16954lm	121,1lm/W	
4x15 Led Modül	High Power	PMMA	100W	550mA	13340lm	133,4lm/W	
			150W	835mA	18750lm	125lm/W	
			180W	1000mA	21780lm	121lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension	Bağlantı Ölçüleri Connection
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	8,5 Kg	550x340X27 mm	ø57-63m

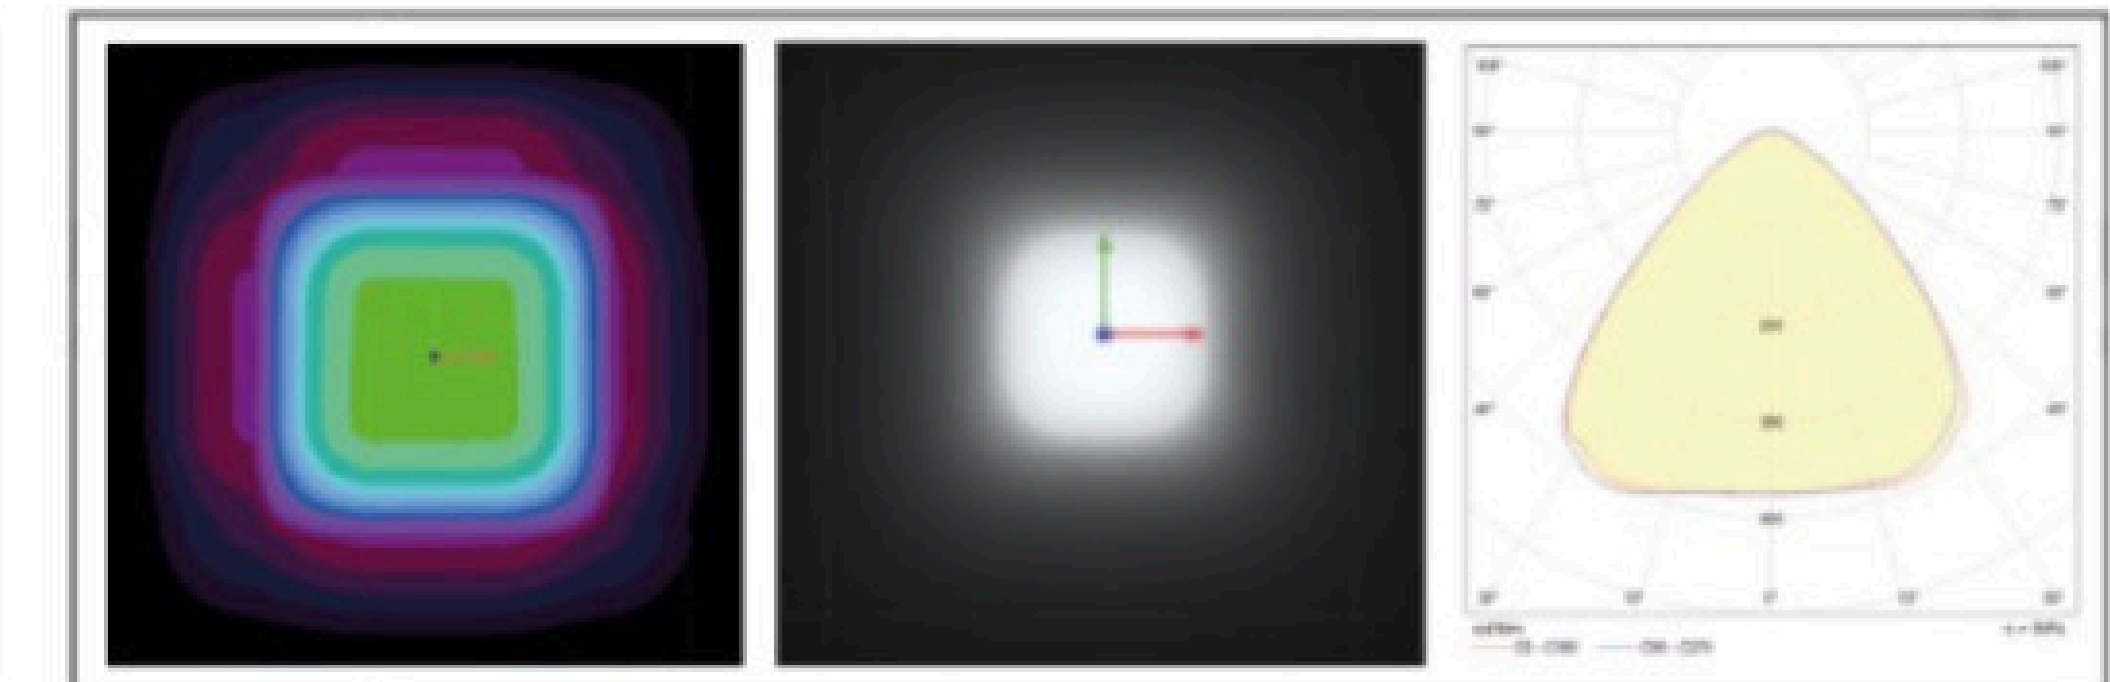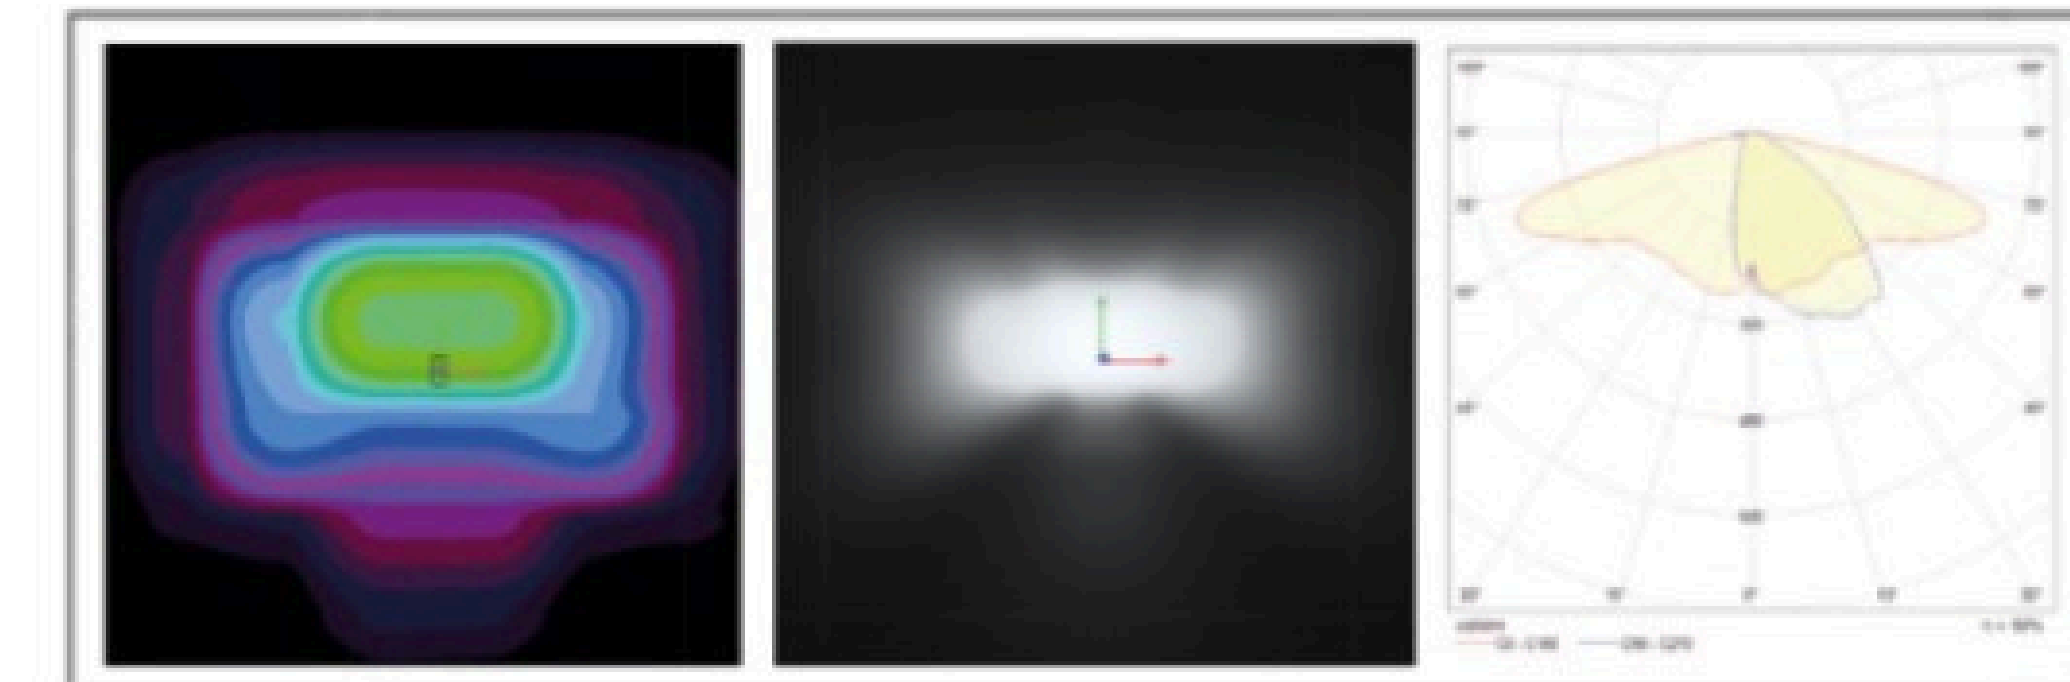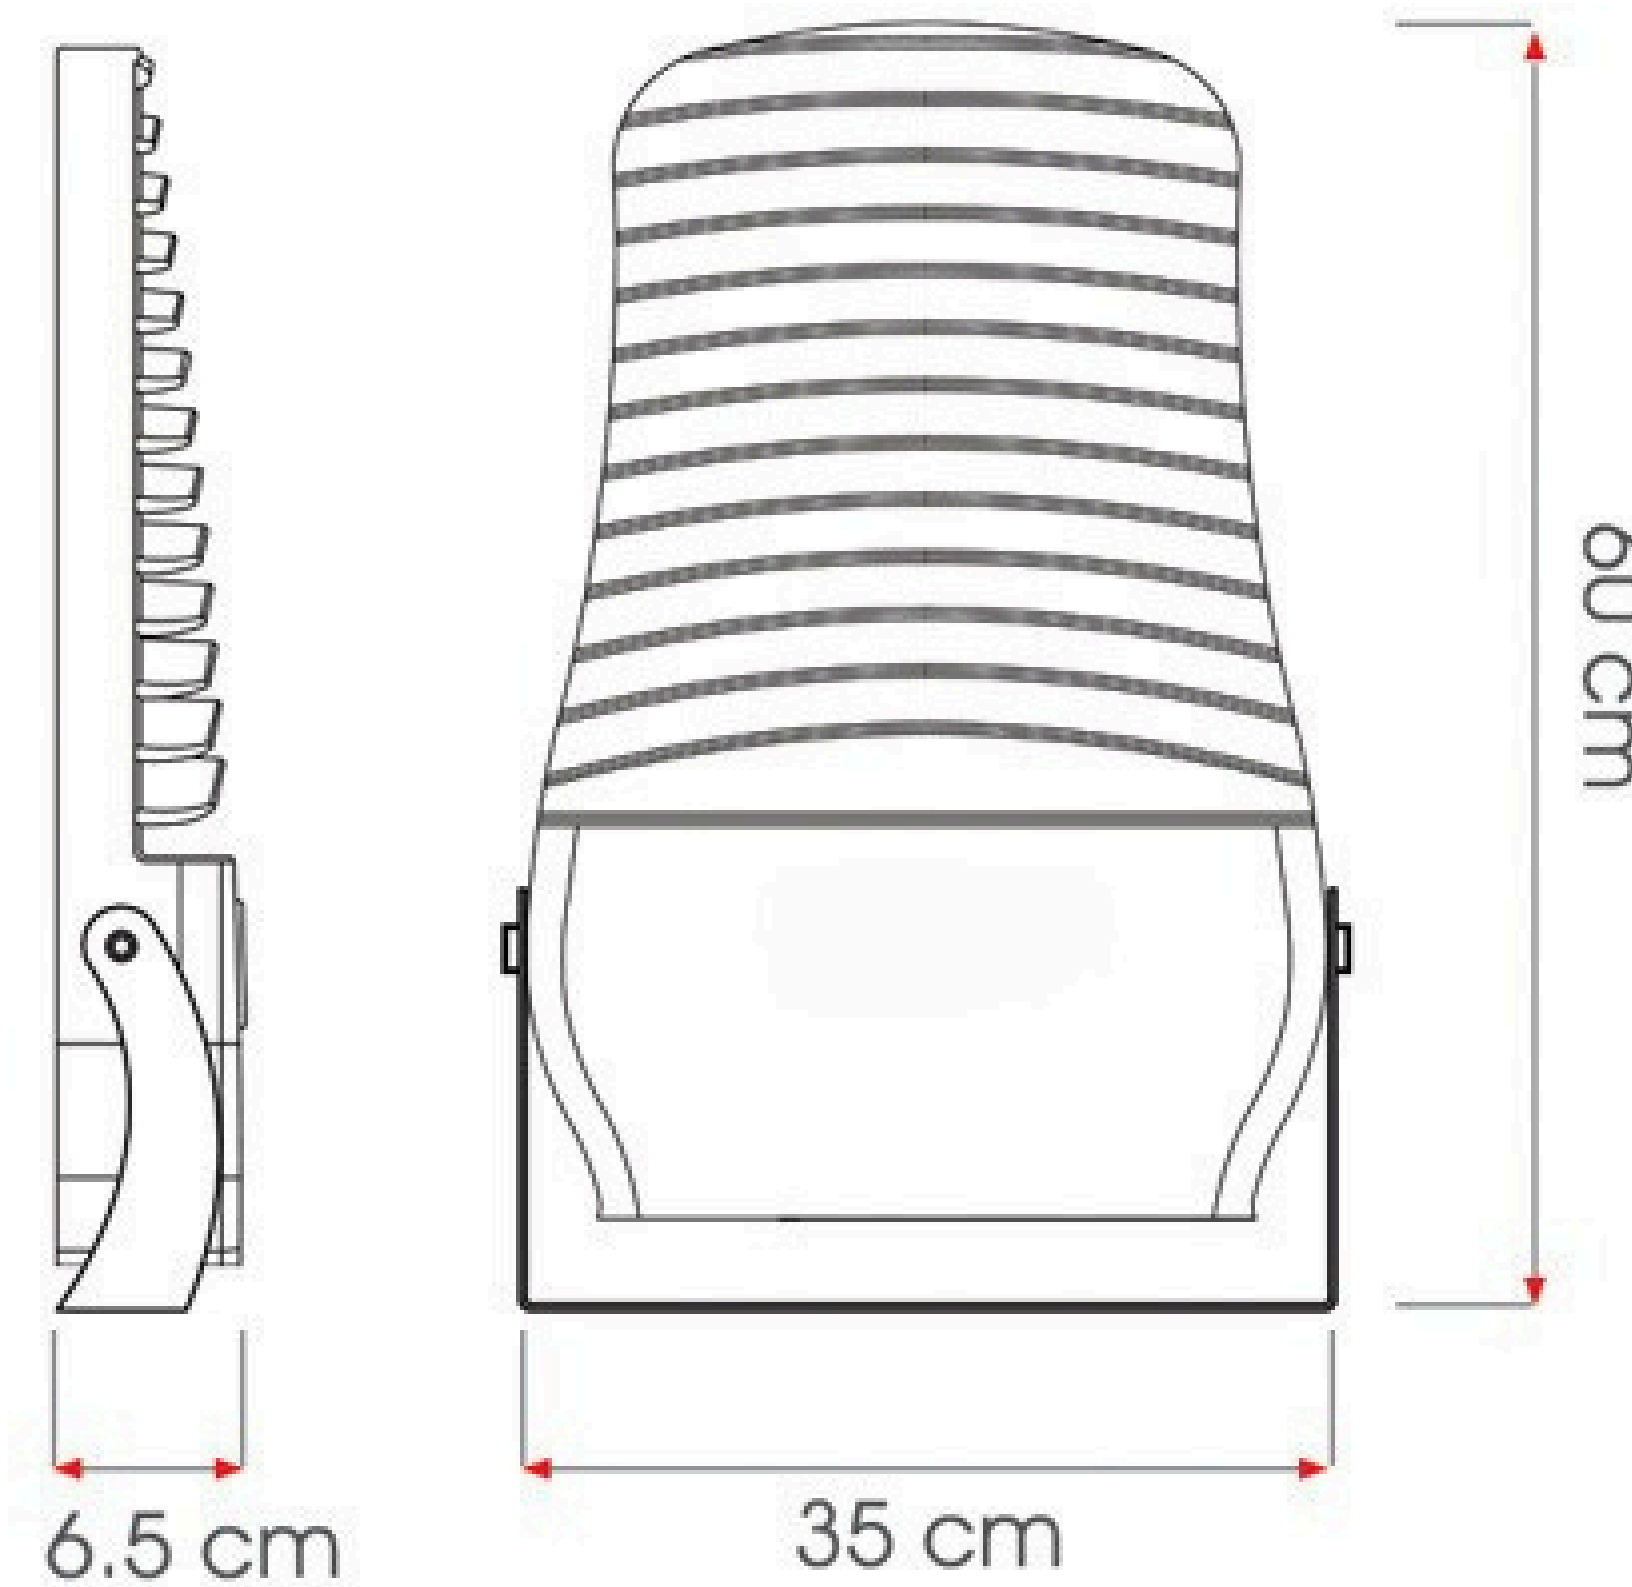

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass
- Kilit Menteşeli Sistem
Lock Hinge System