

POWER 3 - 1576


PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino. Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
5x8 Led Modül	High Power	PMMA	60W	500mA	8100lm	135lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			75W	625mA	9825lm	131lm/W	
			100W	835mA	12500lm	125lm/W	
			120W	1000mA	14250lm	121lm/W	
4x32 Led Modül	Mid Power		100W	126mA	11470lm	114,7lm/W	
			120W	149mA	13200lm	110lm/W	
			140W	171mA	14798lm	105,7lm/W	
5x32 Led Modül			140W	140mA	15638lm	111,7lm/W	
			160W	157mA	17328lm	108,3lm/W	
			180W	175mA	18900lm	105lm/W	

Renkset Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strength	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
$\geq +70$ $\geq +80$	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	6,7Kg	365x330x55 mm

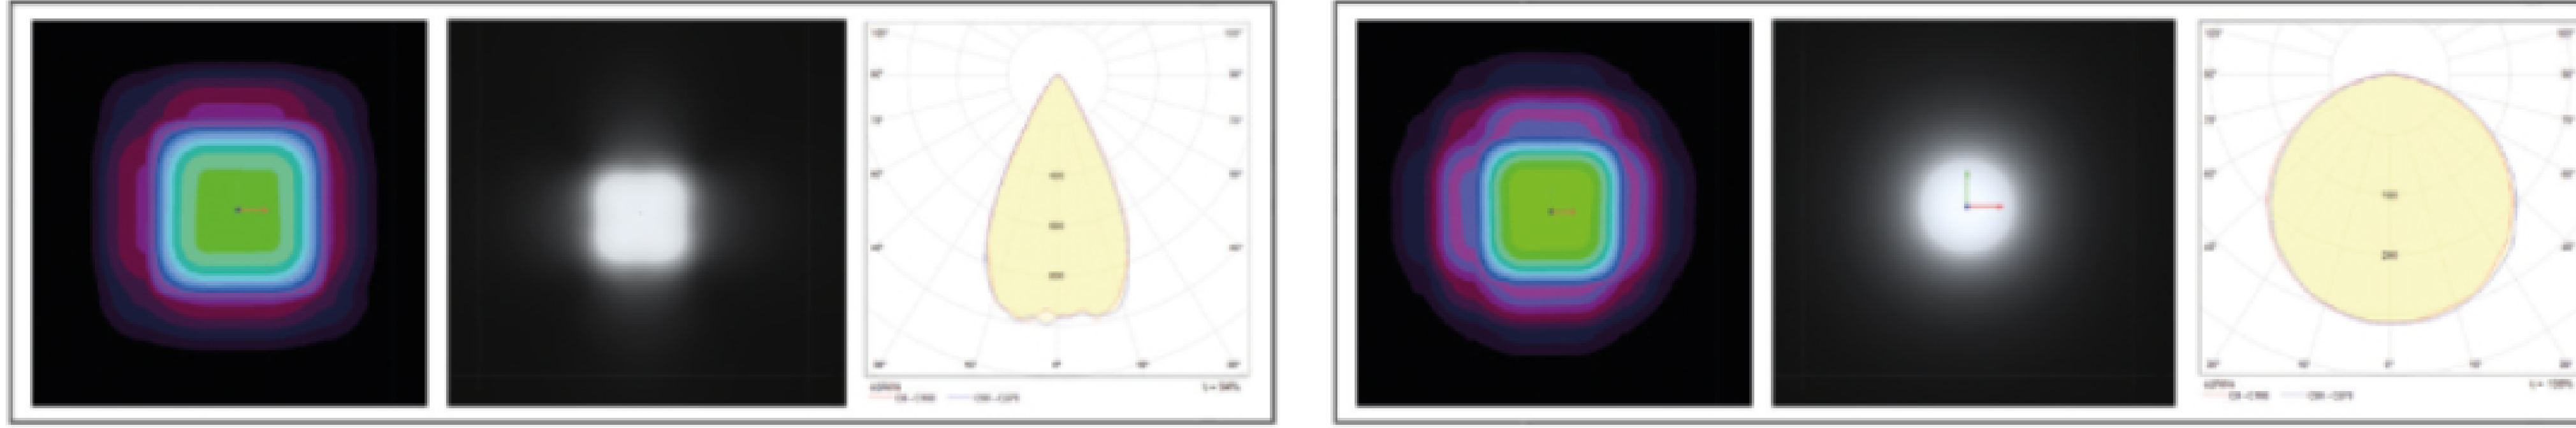

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

