

POWER 2 - 1577


PROJEKTÖRLER






Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino. Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
3x8 Led Modül	High Power	PMMA	40W	555mA	5332lm	133,3lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
4x8 Led Modül			50W	695mA	6500lm	130lm/W	
			50W	520mA	6670lm	133,4lm/W	
			60W	625mA	7860lm	131lm/W	
			75W	780mA	9495lm	126,6lm/W	
			100W	1040mA	11970lm	119,7lm/W	
2x32 Led Modül	Mid Power		40W	101mA	4672lm	116,8lm/W	
3x32 Led Modül			50W	124mA	5590lm	111,8lm/W	
			50W	86mA	6030lm	120,6lm/W	
4x32 Led Modül			60W	101mA	7008lm	116,8lm/W	
			75W	95mA	8873lm	118,3lm/W	
			100W	125mA	11180lm	111,8lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	3,8Kg	310x285x55 mm

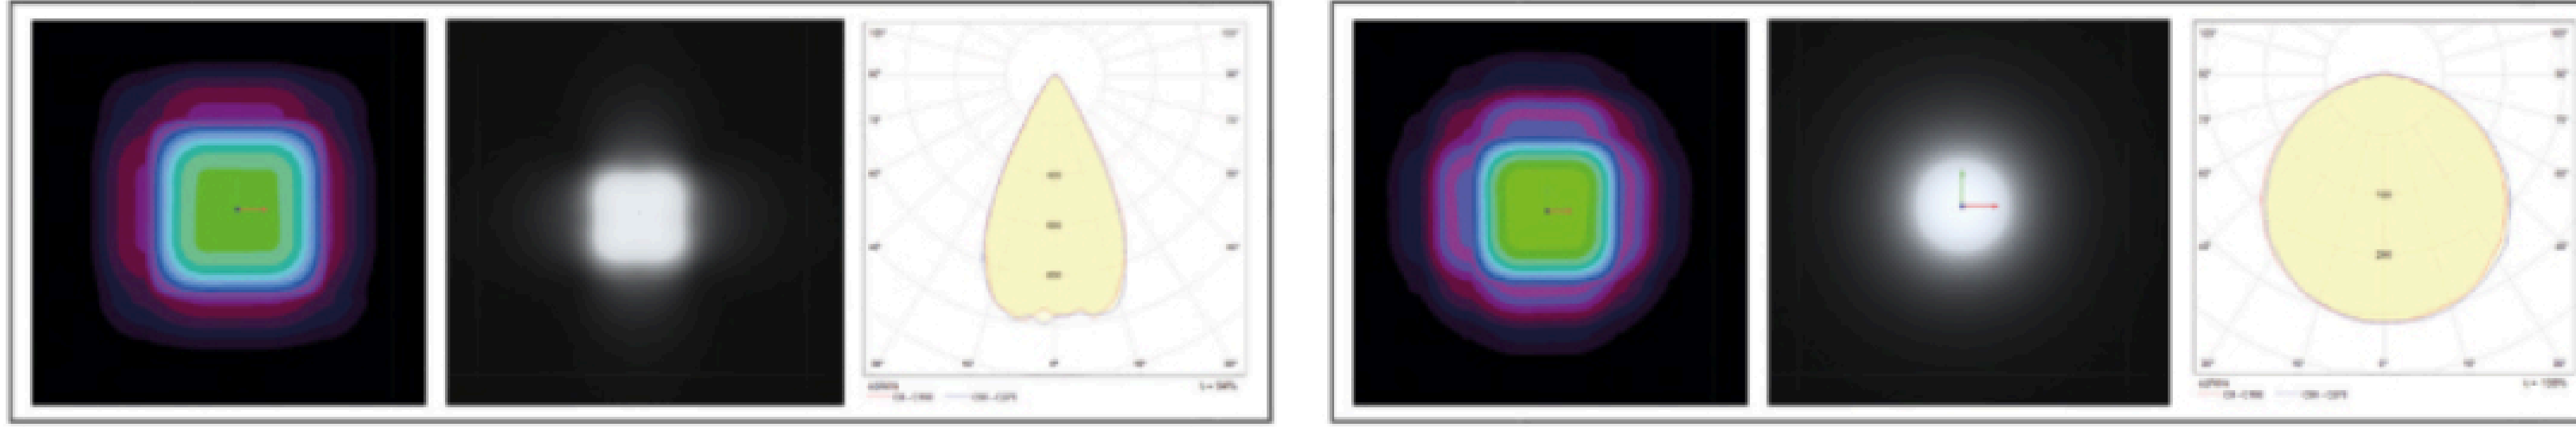

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

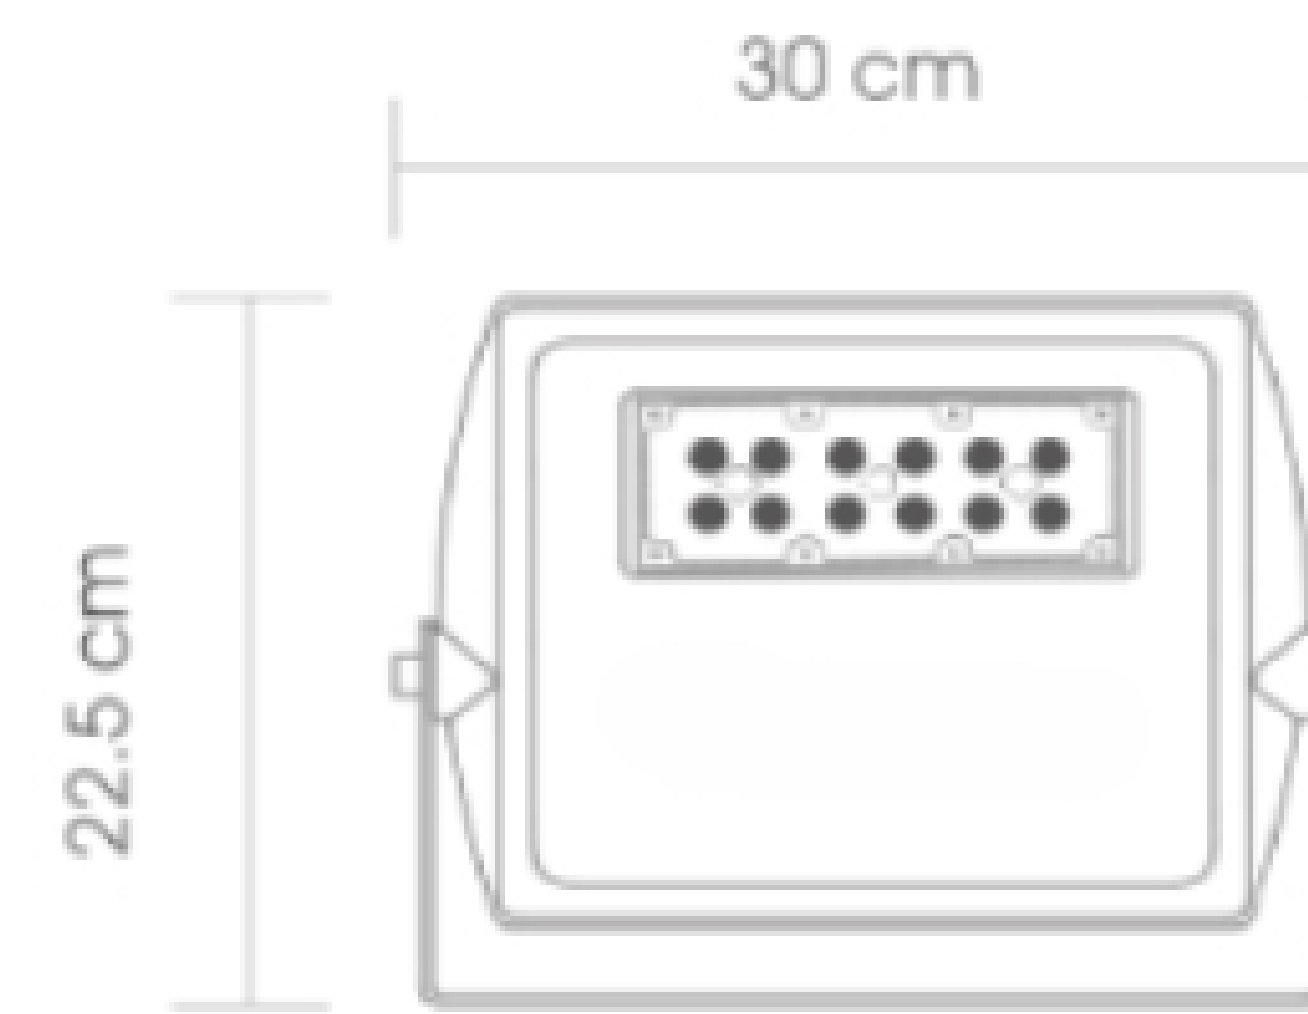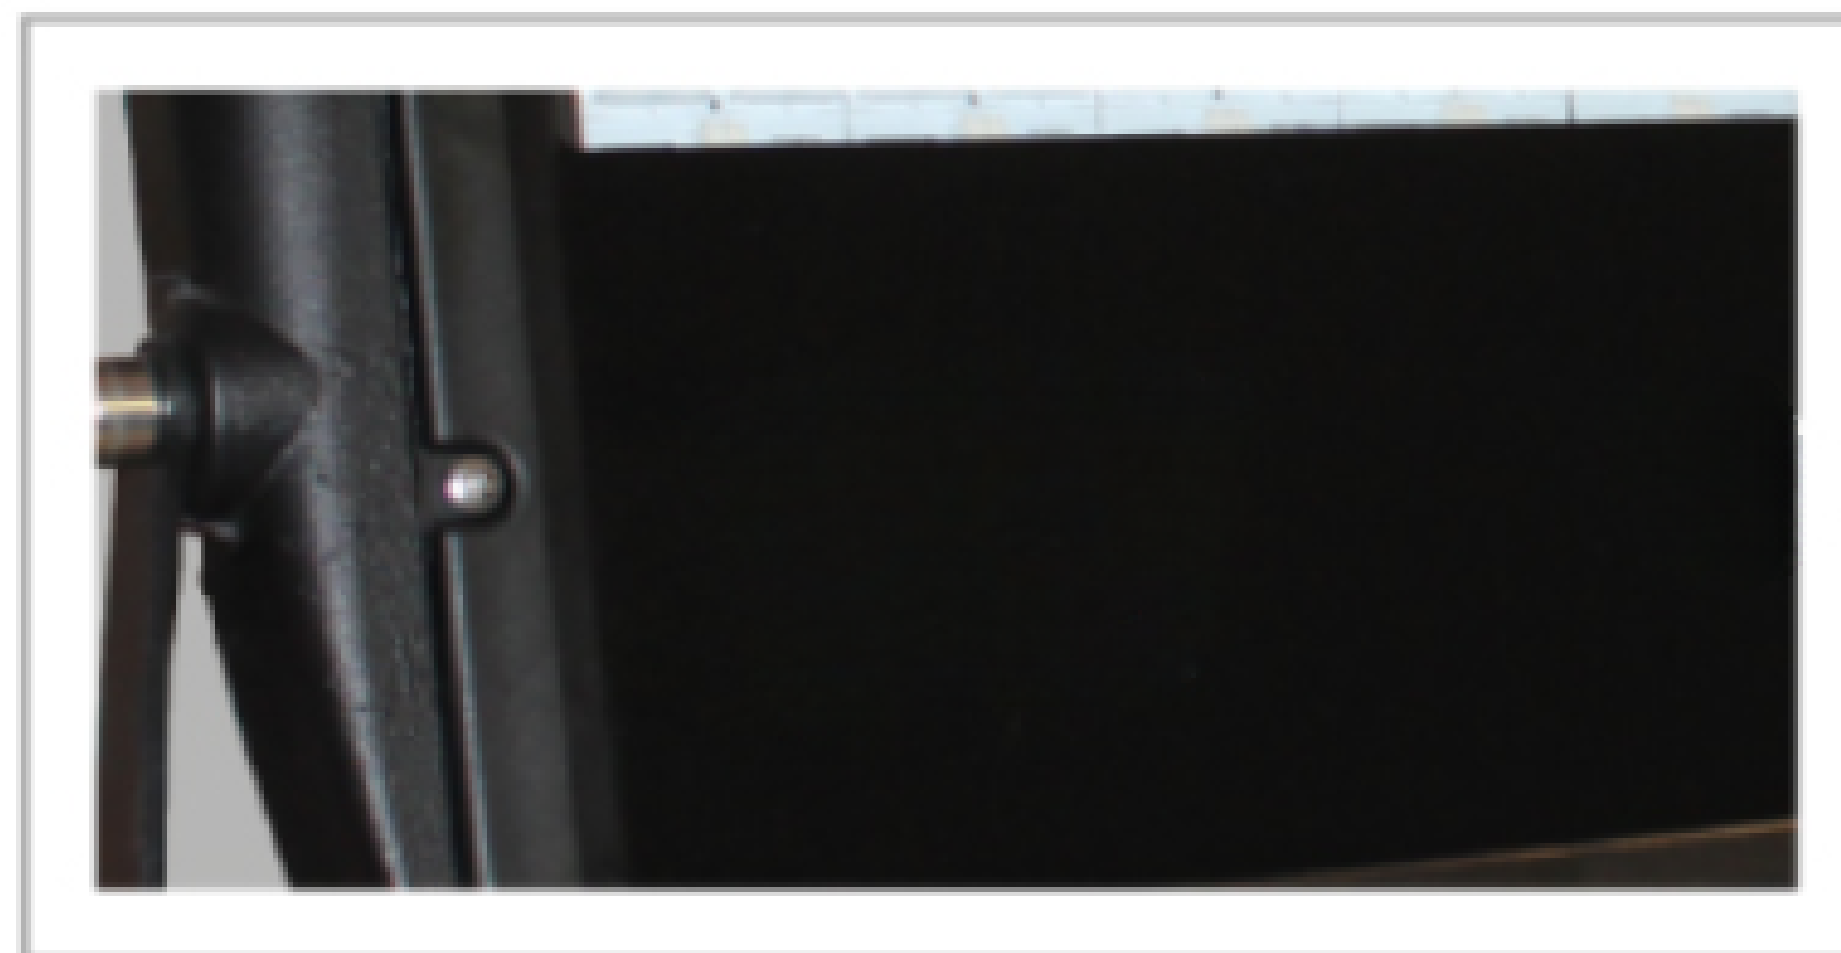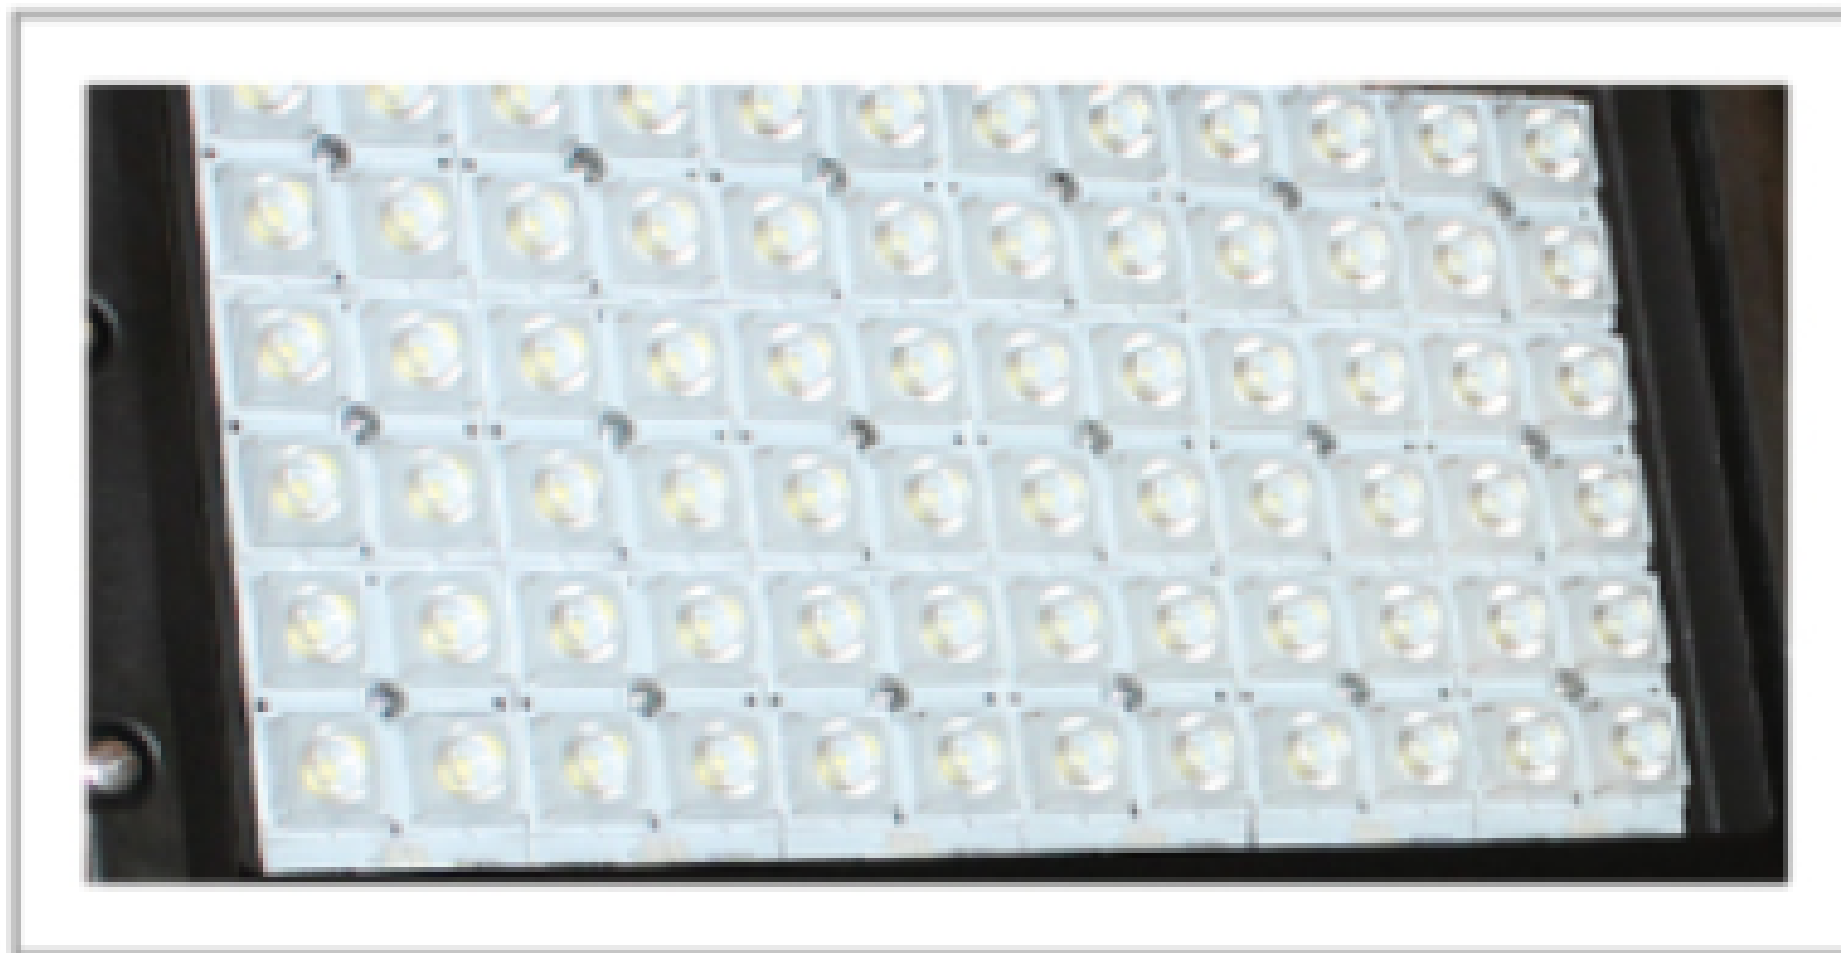

5 cm

