

POWER 4 - 1575


PROJEKTÖRLER



Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
4x12 Led Modül	High Power	PMMA	100W	695mA	13000lm	130lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			120W	835mA	15000lm	125lm/W	
			150W	1040mA	17955lm	119,7lm/W	
5x12 Led Modül			150W	835mA	18750lm	125lm/W	
			180W	1000mA	21780lm	121lm/W	
6x12 Led Modül	Mid Power		180W	835mA	22500lm	125lm/W	
			200W	925mA	24540lm	122,7lm/W	
4x48 Led Modül			150W	126mA	17205lm	114,7lm/W	
			180W	149mA	19782lm	109,9lm/W	
			200W	163mA	21440lm	107,2lm/W	
5x48 Led Modül			200W	134mA	22600lm	113lm/W	
			240W	157mA	25992lm	108,3lm/W	
6x48 Led Modül			240W	134mA	27120lm	113lm/W	
			300W	163mA	32160lm	107,2lm/W	

Renkssel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
IV +70 +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP65	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	9,4Kg	480x405x65mm

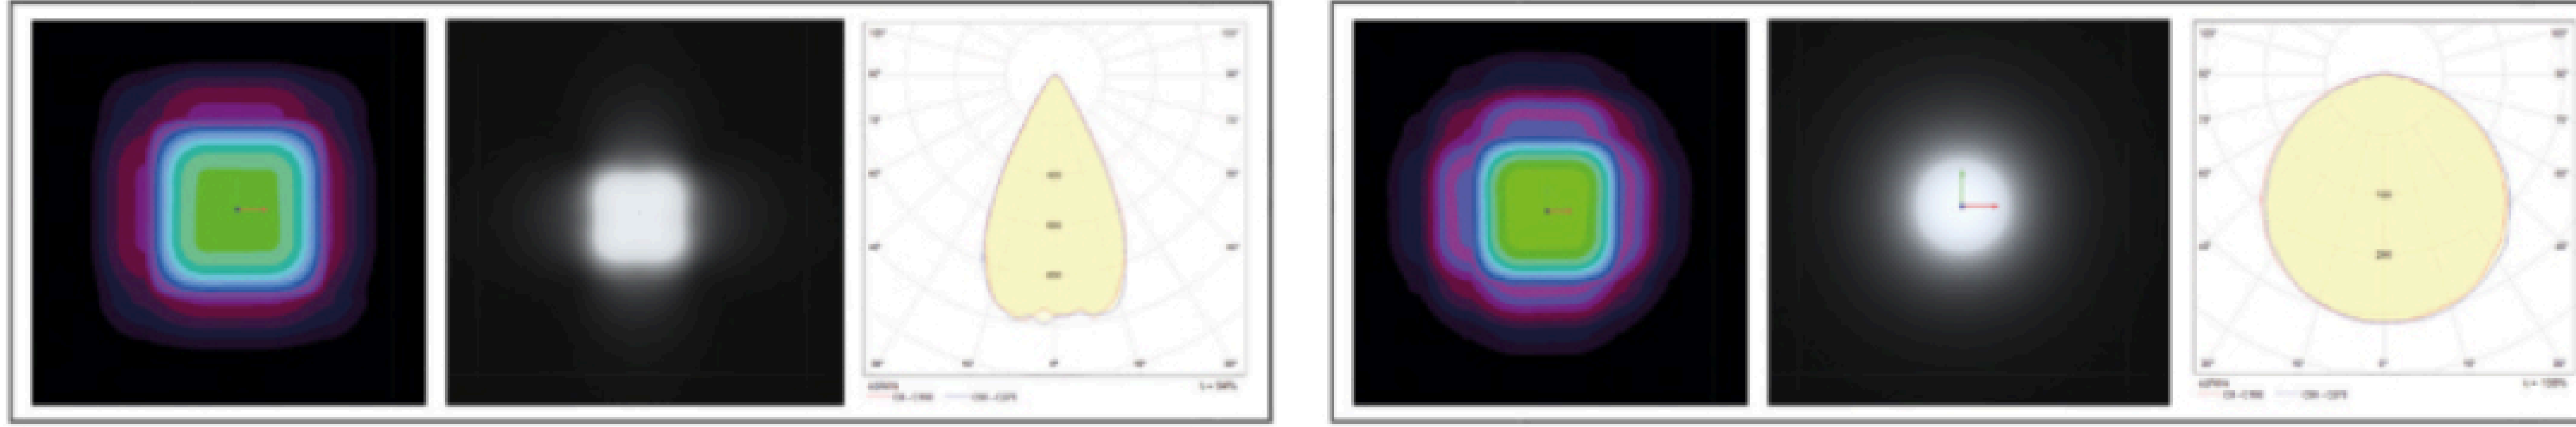

- 4mm Temperli Cam
4mm Tempered Glass

