


DYNA - 1579

PROJEKTÖRLER

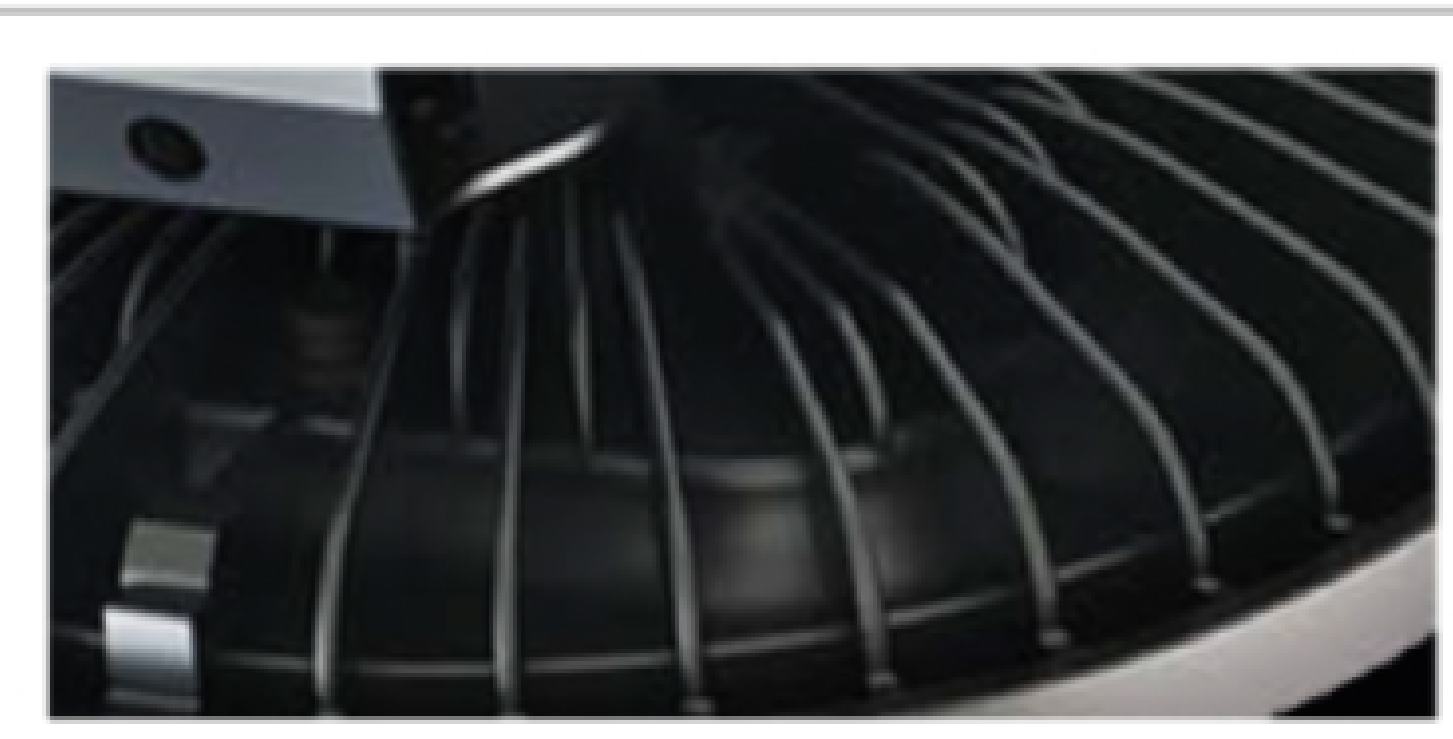

Modül Detayı Module Detail	Led Tipi Led Type	Lens Tipi Lens Type	Güç (W) Power (W)	Sürüş Akımı Driving Current	Işık Akısı Luminous Flux	Armatür Verimliliği Lumino, Efficacy	Renk Sıcaklığı Color Temperature
1 x 36 LED Modül	High Power	PMMA	75W	695mA	9750lm	130lm/W	3000K 4000K 5000K 6500K
			100W	925mA	12270lm	122,7lm/W	
1 x 48 LED Modül			100W	695mA	13000lm	130lm/W	
			120W	835mA	15000lm	125lm/W	
1 x 96 LED Modül	Mid Power		75W	126mA	8602lm	114,7lm/W	
			100W	163mA	10720lm	107,2lm/W	
1 x 114 LED Modül			100W	113mA	11750lm	117,5lm/W	
			120W	134mA	13560lm	113lm/W	

Renksel Geriverim (CRI) Color Rendering Index	Giriş Voltajı Input Voltage	Giriş Frekansı Input Frequency	Verimlilik Efficiency	Güç Faktörü Power Factor	Maksimum Gerilim Dayanımı Maximum Voltage Strenght	Aydınlatma kontrolü Lighting Control
≥ +70 ≥ +80	AC 220-240V	50 to 60 Hz	93.0%	0,95	6kV 10kV	On/Off 1-10V Dali Astro Dim

IP Koruma Sınıfı IP Protection Level	Çalışma Sıcaklığı Ambient Temperature	Gövde Housing	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight	Boyutlar Dimension
IP66	-40...+50C°	Alüminyum Aluminium	Class I	8,05 Kg	360 x 170mm

